



ESPERTI

**IN IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE**

**CON CONTROLLO BLUETOOTH
E WIFI**



CATALOGO

IRRIGAZIONE & GIARDINO WIRELESS

2017 edition

MySOLEM.com

Gestisci e accedi in remoto ai programmatori dell'irrigazione con l'applicazione MySOLEM attraverso la versione mobile o desktop.

- Controllo remoto
- Programmazione online
- Geolocalizzazione centraline
- Notifiche informative in tempo reale





I vostri programmatori accessibili
in ogni istante con l'applicazione

MySOLEM

IL GIARDINO CONNESSO by SOLEM



Preciso e facile da usare

Durata, inizio e tempo di ciclo, ritardi per pioggia... Con tutte queste caratteristiche avrai la soluzione per gestire il tuo sistema di irrigazione in maniera intelligente.



Facile da mantenere



Verifica lo stato dei programmatori e salva automaticamente i parametri con l'applicazione MySOLEM.



Risparmia acqua

Vieni avvisato in caso di maltempo, gestisci la programmazione delle centraline e il consumo d'acqua con i programmatori dell'irrigazione.



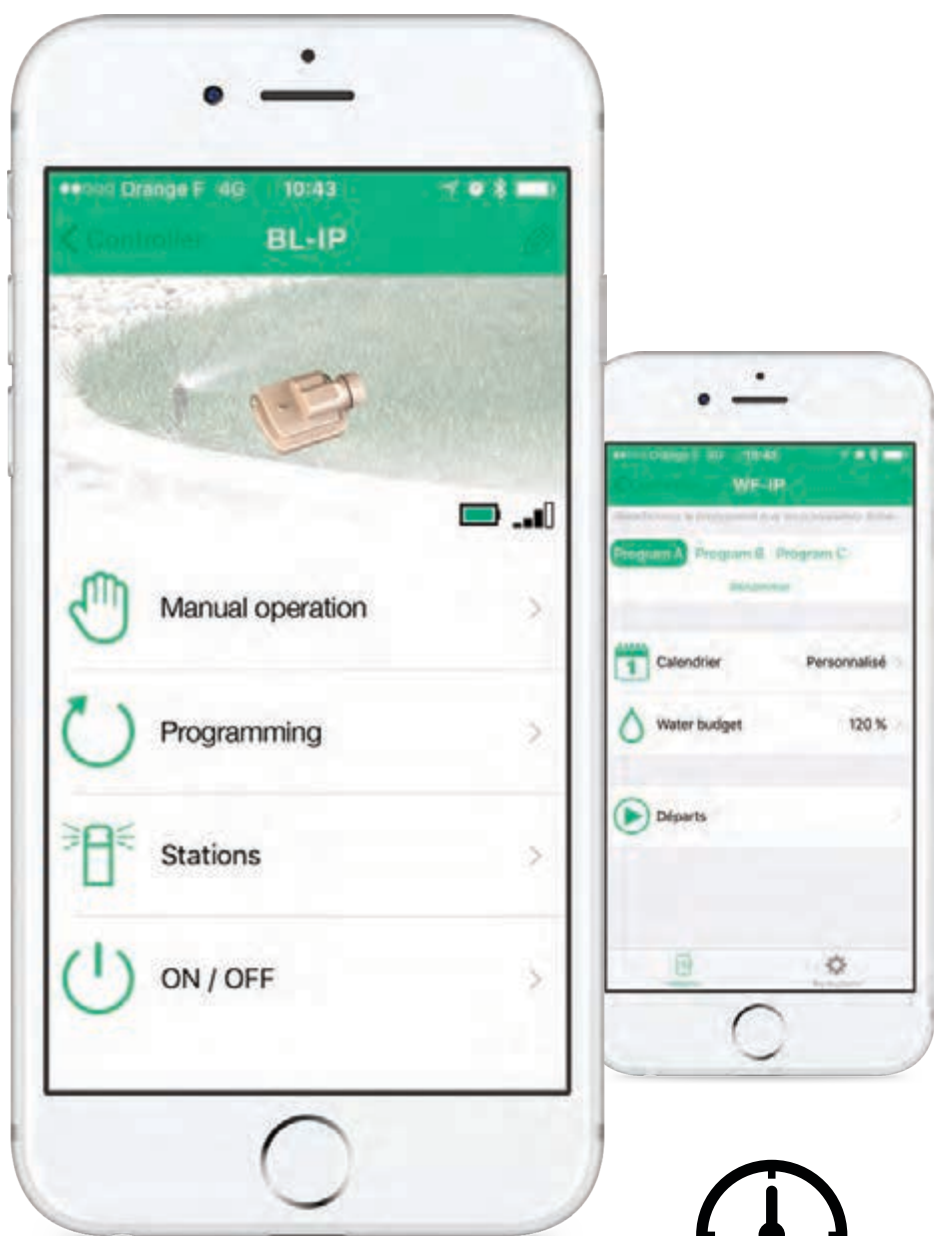

Risparmia tempo ogni giorno

Non sarà più necessario spostarsi per riprogrammare e accedere ai programmatori grazie al sistema di controllo remoto



PROGRAMMATORI

IRRIGAZIONE

PROFESSIONALI • RESIDENZIALI • AGRICOLTURA

CENTRALINE IRRIGAZIONE ALIMENTATE A BATTERIA



Sistema di controllo remoto, BL-IP è un programmatore Bluetooth e impermeabile. È la soluzione perfetta per installare programmatori in assenza di alimentazione elettrica, ad esempio pozzetti o locali tecnici interrati.

Compatibilità 9V valves		Connessione	Bluetooth®
Stazioni	1/2/4/6	Portata solenoide	30m
Alimentazione 9V batteria		Gestibile via	



WF-IP

Sistema di controllo remoto, WF-IP è un programmatore d'irrigazione WI-FI e impermeabile. Sistema d'irrigazione remoto che può essere monitorato da ogni smartphone, tablet o computer. Per ottenere una portata radio superiore ai 200m, è necessario associarla ad un WF-MB.

Compatibilità 9V valves		Connessione	WiFi
Stazioni	2/4/6	Portata solenoide	30m
Alimentazione 9V batteria		Gestibile via	

INSTALLAZIONE

Max. portata solenoide : 30 m
Compatibile con 9V solenoide bistabile
Connessione valvola principale
Connessione sensore pioggia
Ambiente: da 0°C a 50°C

CARATTERISTICHE

6AM6 o 6LR61 9V batteria Alcalilna
Classe IP68 : 100% impermeabile
BL-IP : Bluetooth Smart 4.0 Basso Consumo
Radio via frequenza di banda ISM

Salvataggio programmazione permanente
Orologio interno funzionante in caso di mancanza di alimentazione < 30 s

DIMENSIONI

Larghezza : 14 cm
Altezza: 5,5 cm
Profondità : 9 cm

CENTRALINE IRRIGAZIONE ALIMENTATE A CA



BL-IS

BL-IS è un programmatore d'irrigazione Bluetooth e alimentata a corrente alternata. È la soluzione perfetta per installazioni al chiuso come locali tecnici, garage, o qualsiasi posto al chiuso. Controllato in remoto da smartphone e/o tablet con l'applicazione MySOLEM o attraverso la piattaforma web.

Compatibilità 24V valves		Connessione	
Stazioni	2/4/6/9/12	Gestibile via	
Alimentazione 24V			



WF-IS

Sistema di controllo remoto, WF-IS è un programmatore d'irrigazione WI-FI e alimentato a corrente alternata. È la soluzione perfetta per l'uso residenziale, per gestire il sistema d'irrigazione con una connessione internet, anche se non c'è nessuno in casa. La WF-IS esiste anche in versione con Portata Estesa.

Compatibilità 24V valves		Connessione	
Stazioni	2/4/6/9/12	Gestibile via	
Alimentazione 24V			

INSTALLAZIONE

Trasformatore esterno (220/24) Morsetti stile barriera
Compatibile con 9V solenoide bistabile 24 Vac valvola solenoide
Connessione valvola principale / Relè avvio pompa
Connessione sensore pioggia
Ambiente : da 0°C a 50°C

CARATTERISTICHE

Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Consumo massimo 0,75 A (18 VA)
Protezione sovratensioni fino a 4 kV

BL-IS : Bluetooth Smart 4.0 Basso consumo

WF-IS : Compatibile Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP

Salvataggio programmazione permanente

Orologio interno funzionante in caso di mancanza alimentazione < 5 h

DIMENSIONI

Larghezza : 11 cm (2/4/6 stazioni)

or 16 cm (9/12 stazioni)

Altezza : 14,5 cm

Profondità : 3,6 cm

CENTRALINE TIMER RUBINETTI



BL-NR

BL-NR è un programmatore per timer rubinetti alimentata a batteria. Può essere connesso ad una centralina di irrigazione, da una goccia alla volta fino alla nebulizzazione di un esterno. È la soluzione perfetta per una irrigazione intelligente del tuo giardino o per la nebulizzazione della terrazza.

Compatibilità		Connessione	 Bluetooth®
Stazioni	1	Gestibile via	 
Alimentazione 9V batteria			



Perfetto per il tuo giardino

Comandi manuali, durata, avvio e ciclo irrigazione, ritardi per pioggia...



Veloce da installare

Inserisci il tuo BL-NR ed il gioco è fatto!



Modalità Spruzzatore/Nebulizzatore

Un semplice bottone per cambiare modalità

INSTALLAZIONE

Connettore nastro & tubo : 3/4" BSP
Pressione consigliata : 0,5 to 6 bars
Flusso consigliato : 2 L/hour to 38 L/min
Ambiente : da 0°C a 50°C
È necessario proteggerlo dal freddo in inverno

CARATTERISTICHE

Alimentazione : 6AM6 or 6LR61 9V batteria Alcalina
Bluetooth Smart 4.0 Basso consumo

Salvataggio programma permanente
Orologio interno funzionante in caso di
mancanza di alimentazione <30 s

DIMENSIONI

Larghezza : 11,5 cm
Altezza : 14,5
Profondità: 6 cm

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE AGRICOLA



BL-AG

BL-AG è un programmatore per l'irrigazione agricola progettato per professionisti. È la soluzione perfetta per una irrigazione di terreni facile e intelligente. Le caratteristiche rispondono alle necessità dell'agricoltore.

Compatibilità 9V valves		Connessione	Bluetooth®
Stazioni	1/2/4	Portata solenoide	30m
Alimentazione 9V batteria		Gestibile via	



Resistente, 100% impermeabile, perfettamente adattabile al complicato ambiente dell'irrigazione agricola

INSTALLAZIONE

Max. portata solenoide : 30 m
Compatibile con 9V solenoide bistabile
Connessione sensore pioggia
Ambiente : da 0°C a 50°C

CARATTERISTICHE

6AM6 o 6LR61 9V batteria Alcalina
Classe IP68 : 100% impermeabile
Bluetooth Smart 4.0 Basso Consumo

Salvataggio programma permanente
Orologio interno funzionante in caso di mancanza di alimentazione <30 s

DIMENSIONI

Larghezza : 14 cm
Altezza : 5,5 cm
Profondità : 9 cm

SCOPRI LA NUOVA GAMMA OL



UN SISTEMA, TANTE POSSIBILITÀ

I sistemi OL sono progettati per gestire il sistema di illuminazione esterno e tutte le altre attrezzature da giardino. I nostri prodotti sono compatibili con pompe per piscine, dispositivi di fontane o qualsiasi altro sistema elettronico



CENTRALINE DI AUTOMAZIONE



BL-OL

Sistema di controllo remoto, BL-OL è un programmatore Bluetooth che permette di gestire tutta l'attrezzatura da giardino con una singola applicazione. Facile da usare, è una soluzione intelligente per i sistemi d'illuminazione esterna.

Compatibilità		Connessione	
Relè di uscita	4	Gestibile via	
Alimentazione 24V			



WF-OL

Sistema controllato in remotoda qualsiasi computer o smartphone, la WF-OL è un programmatore di controllo illuminazione WI-FI che permette di gestire tutte le attrezzature esterne (luci, piscina, fontane) in tempo reale. Facile da usare, è la migliore soluzione per un sistema di illuminazione esterno intelligente.

Compatibilità		Connessione	
Relè di uscita	4	Gestibile via	
Alimentazione 24V			

INSTALLAZIONE

Trasformatore esterno (220/24)
Morsetti stile barriera
Ambiente : da 0°C a 50°C

CARATTERISTICHE

























Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
4 relè di uscita 250VAC/16 A rele NO tipo
Fino a max. 4000 W (16 A)
Fino a to 3500 W (16 A) C (1 linea)
BL-OL : Bluetooth Smart 4.0 Basso Consumo

WF-OL : Compatibile Wi-Fi 802.11 b/g,
WPA2-PSK, WPA, WEP
Salvataggio programma permanente
Orologio interno funzionante in caso di
mancata alimentazione <5 h

DIMENSIONI

Larghezza : 11 cm
Altezza : 14,5 cm
Profondità : 3,6 cm

SOMMARIO...

		CONNESSIONE	PORTATA MAX.*	ALIMENTAZIONE	USCITE
	BL-NR		10 metri		1
	BL-IP		10 metri		1/2/4/6
	WF-IP**		200 metri		2/4/6
	BL-IS		10 metri		2/4/6/9/12
	WF-IS		50 metri		2/4/6/9/12
	BL-AG		10 metri		1/2/4
	BL-OL		10 metri		4
	WF-OL		50 metri		4

*La portata può cambiare in base ai settaggi d'installazione

**Deve essere connesso ad un WF-MB

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI?

Se desideri ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi ti preghiamo di contattarci. Sarà un piacere parlare dei tuoi progetti.



commercial@solem.fr | + 33 (0)4 67 59 24 25





+ 33 (0)4 67 59 24 25
solem.fr | commercial@solem.fr
ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS

PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128

Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it
www.pratoverde.it

 ToroPratoverde
 PratoverdeToro

 PratoverdeToro
 PratoverdeToro