

GTS

Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio



Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).


Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw


DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				Lt/minuto	BAR			
GTSMAG01	GTS	Termopl	Termopl	Inox	25	7	3/4" M-F	75	135	500	90	12

2 DELLE 4 INSTALLAZIONI POSSIBILI

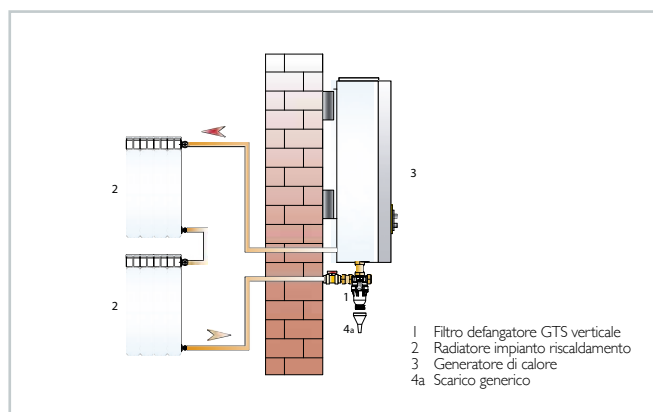

SCHEMA 1

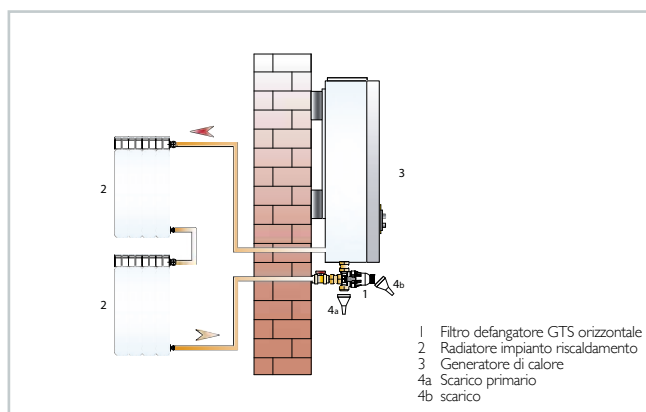

SCHEMA 2