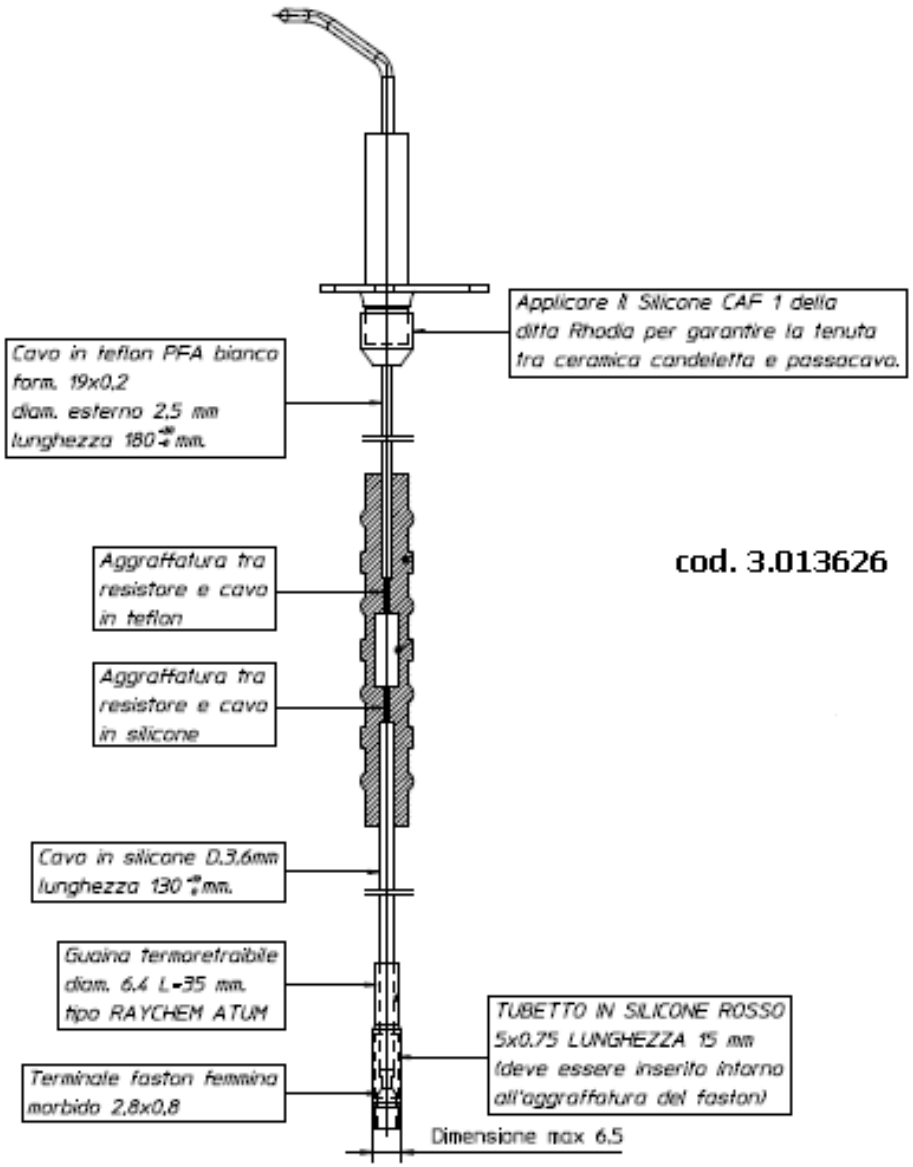
Applicare il Silicone CAF 1 della ditta Rhodia per garantire la tenuta tra ceramica candeletta e passacavo.
Cavo in teflon PFA bianco form. 19x0,2 diam. esterno 2,5 mm lunghezza 180 +40 -4 mm.
Aggraffatura tra resistore e cavo in teflon
Aggraffatura tra resistore e cavo in silicone
Cavo in silicone D.3,6mm lunghezza 130 +10 -4 mm.
Guaina termoretraibile diam. 6,4 L=35 mm. tipo RAYCHEM ATUM
TUBETTO IN SILICONE ROSSO 5x0,75 LUNGHEZZA 15 mm (deve essere inserito intorno all'aggraffatura del faston)
Terminale faston femmina morbido 2,8x0,8
Dimensione max 6,5

cod. 3.013626