


# » ACCESSORI

Scheda Tecnica

## MOTORINO ELETTRICO A 4 FILI




Motore elettrotermico di tipo ON-OFF adatto per collettore EUROQUICK su valvola di ritorno, con fine corsa. Contatto ausiliario integrato, normalmente chiuso. Possibilità di regolazione del contatto ausiliario con il fine corsa.

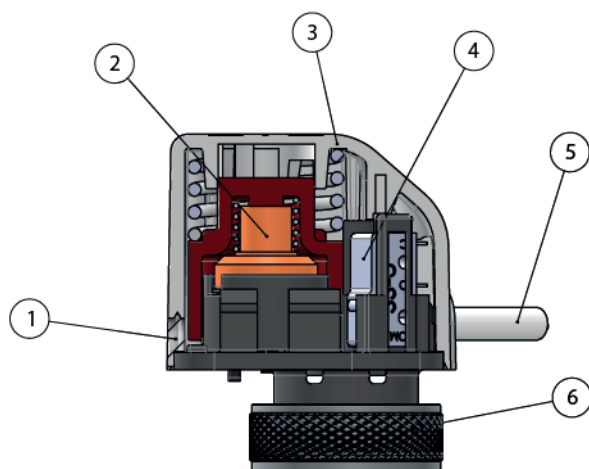

### Caratteristiche


1. Finestra trasparente
2. Elemento termostatico a cera
3. Molla di contrasto
4. Micro ausiliario (4 fili)
5. Cavo di collegamento elettrico
6. Ghiera di collegamento corpo valvola

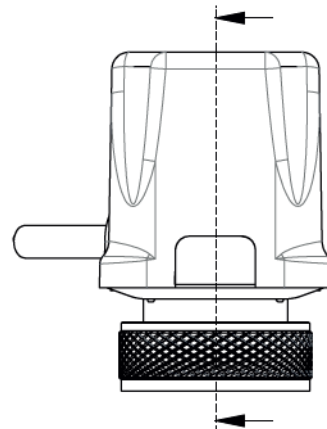


## DATI TECNICI

| Caratteristica                                                           | Valore                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azione                                                                   | ON / OFF                                                                                      |
| Tipo di movimento                                                        | Lineare                                                                                       |
| Alimentazione                                                            | 230 V a.c. / 24 V a.c./d.c. / (+10% ÷15%)                                                     |
| Frequenza di alimentazione                                               | 50 ÷ 60 Hz                                                                                    |
| Potenza assorbita                                                        | 1,8 W (230 V) / 1,6 W (24 V)                                                                  |
| Tempo iniziale di apertura (NC) o chiusura (NA) (alimentazione ON) 230 V | 75 s                                                                                          |
| Tempo iniziale di apertura (NC) o chiusura (NA) (alimentazione ON) 230 V | 3 min                                                                                         |
| Tempo iniziale di apertura (NC) o chiusura (NA) (alimentazione ON) 24 V  | 3 min                                                                                         |
| Tempo iniziale di apertura (NC) o chiusura (NA) (alimentazione ON) 24 V  | 5 min                                                                                         |
| Corsa attuatore                                                          | max 3,5 mm                                                                                    |
| Microinterruttore ausiliario libero da tensione                          | max 700(3 A)<br>mA – 250 V                                                                    |
| Grado di protezione                                                      | IP44 posiz. Verticale secondo EN60529                                                         |
| Classe di protezione elettrica                                           | Classe II                                                                                     |
| Livello di contaminazione                                                | Grado 2                                                                                       |
| Spinta nominale (alimentazione OFF)                                      | 100 N (±10%) (NC)<br>80 N (±10%) (NA)                                                         |
| Temperatura di esercizio                                                 | 0÷50 °C                                                                                       |
| Temperatura di immagazzinamento                                          | -25÷60 °C                                                                                     |
| Temperatura max del fluido nelle valvole                                 | 110 °C                                                                                        |
| Coperchio                                                                | Poliammide +30F.V. autoestinguente<br>RAL 9016                                                |
| Cavo elettrico                                                           | 2 – fili x 0,75 mm <sup>2</sup> lunghezza 1 m<br>4 – fili x0,75 mm <sup>2</sup> lunghezza 1 m |
| Connessione                                                              | Ghiera filettata M30 x 1,5                                                                    |

## COLLEGAMENTO ELETRICO

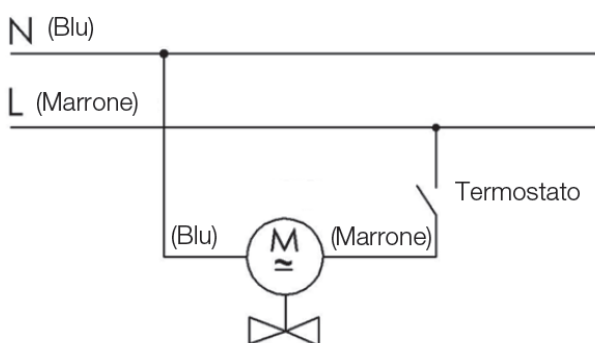

## DIMENSIONI

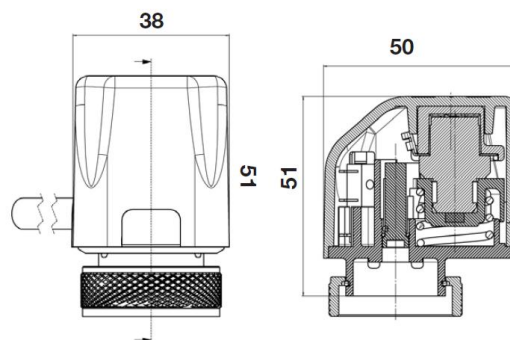

*In rispetto della propria politica di miglioramento continuo, EHT Italia si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche dei propri prodotti.*