

TERMOREGOLAZIONE

Scheda Tecnica

KIT DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO CT



Il gruppo di circolazione miscelato a punto fisso è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti di riscaldamento ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso l'impostazione della temperatura di lavoro sulla testa della valvola miscelatrice termostatica si ottiene un controllo efficace e sicuro della mandata impianto dove questa sia diversa dalla mandata del generatore di calore.

KIT DN 25

Kv = 4,5 - con Grundfos UPM3 Hybrid 25-70


Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

KIT DN 32

Kv = 4,8 - con Grundfos UPML 25-105

Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

PREVALENZA RESIDUA DN25 PUNTO FISSO / RESIDUAL HEAD DN25 MIXED FIXEDPOINT GROUP

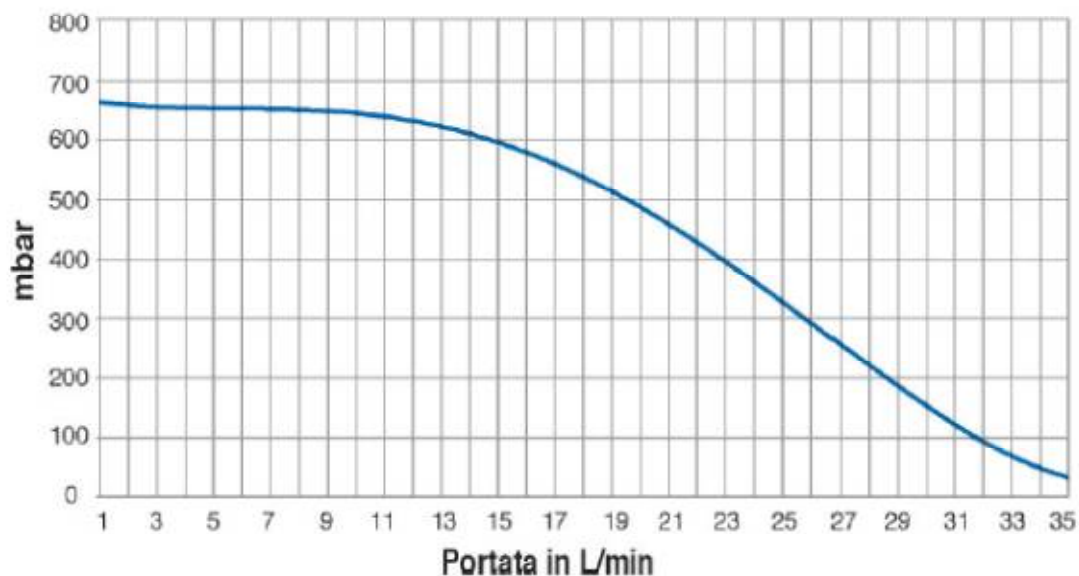

PREVALENZA RESIDUA DN32 PUNTO FISSO / RESIDUAL HEAD DN32 MIXED FIXEDPOINT GROUP

