


SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO E SOFFITTO


Scheda Tecnica

EUROQUICK

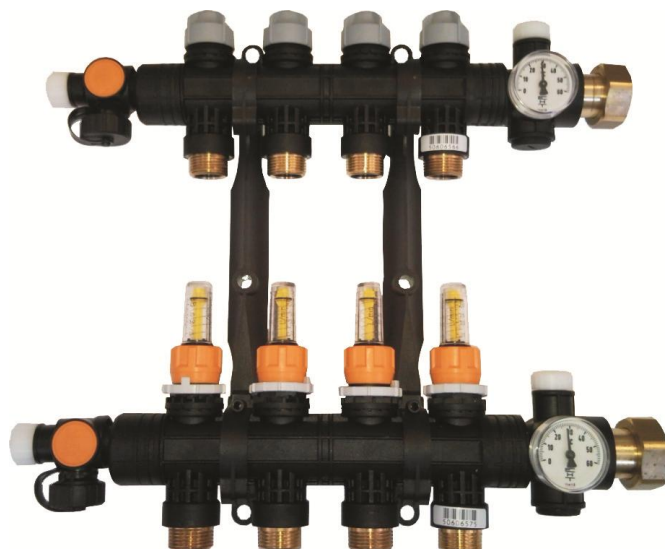


Collettore compatto realizzato in fibre di vetro rinforzate con poliammide isolante; corpi separati per la mandata ed il ritorno, da due a dodici attacchi. Diametro 1". Dotato di valvola e detentore premontati per la regolazione micrometrica di ogni circuito con possibilità di chiusura automatica. Completo di staffe per il fissaggio e regolatori di portata sul collettore di mandata con indicatore di flusso e termometri sulla mandata e sul ritorno. Temperatura di esercizio max 60°C a 6 bar, max 90°C a 3 bar, kvs 0,75 m³/h.

DATI TECNICI

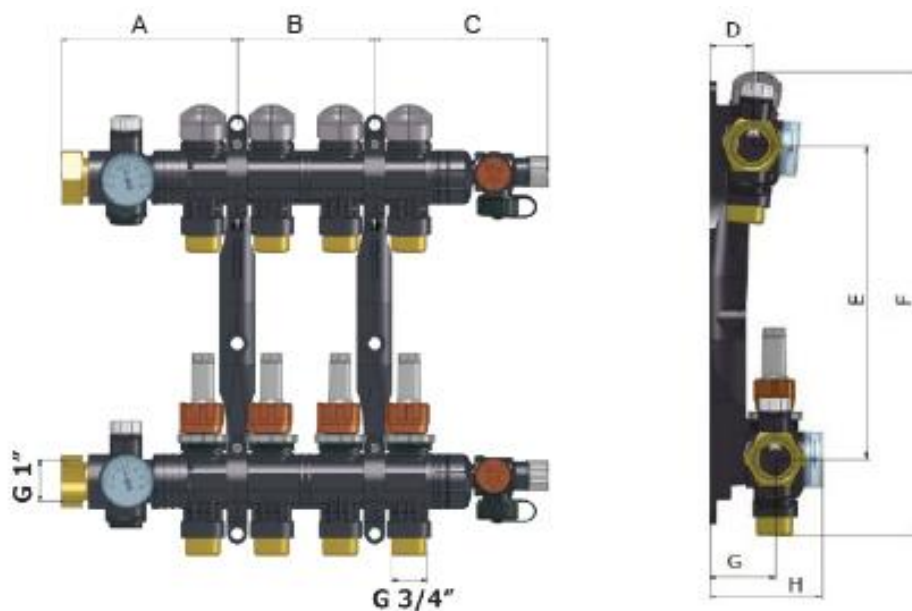

ATTACCHI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	76	76	126	126	126	126	176	176	176	176	226
B	100	100	100	150	200	200	200	250	250	300	300
C	79	129	129	129	179	179	179	179	229	229	229
D	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
F	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
G	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
H	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

PERDITE DI PRESSIONE

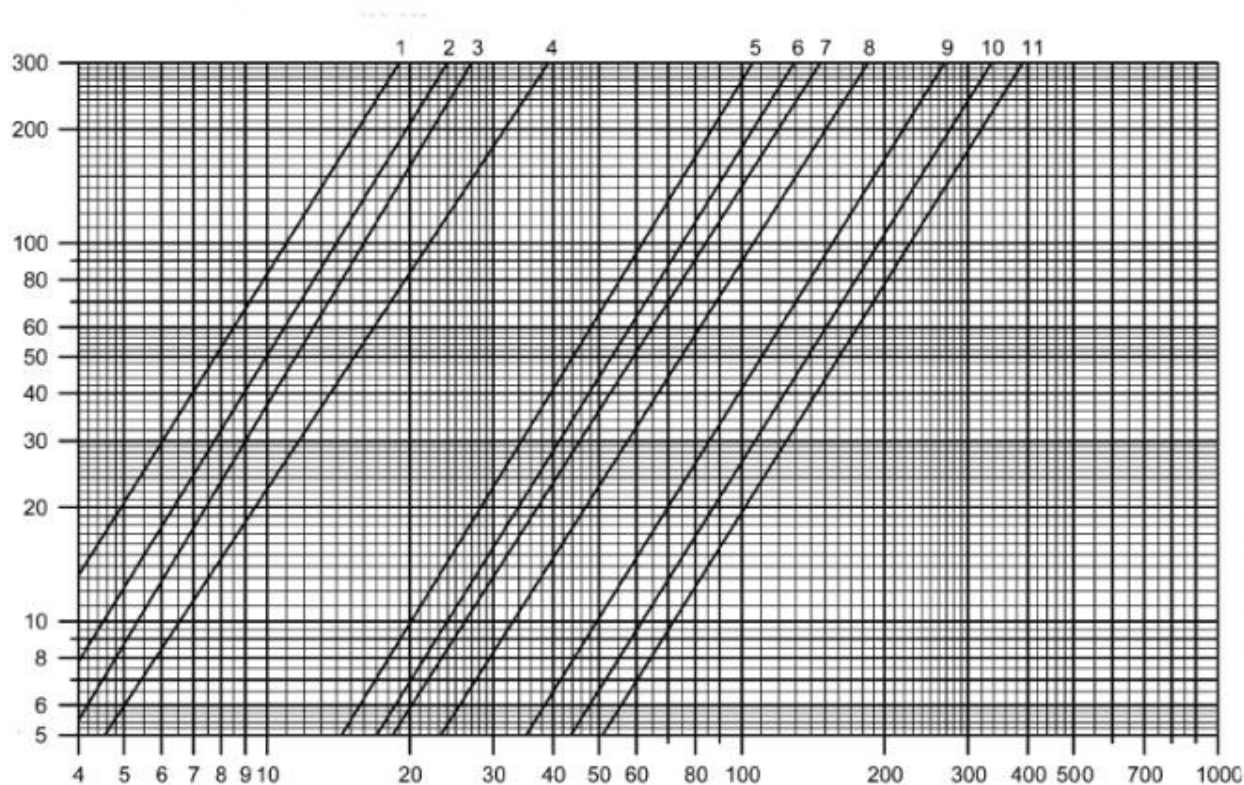

La figura mostra l'andamento delle perdite di pressione in funzione della portata e dei giri di vite impostati nella valvola di mandata.

In rispetto della propria politica di miglioramento continuo, EHT Italia si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche dei propri prodotti.