

TERMOREGOLAZIONE

Scheda Tecnica

KIT DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO CT



Circolatore

Il gruppo di circolazione a punto fisso è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti di riscaldamento ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso l'impostazione della temperatura di lavoro sul motore elettrico della valvola, si ottiene un controllo efficace e sicuro della mandata impianto dove questa sia diversa dalla mandata del generatore di calore. Mandata e ritorno possono essere facilmente invertite.

KIT DN25

Kvs = 8 - IMPUMPS NMT MINI 25-80



Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

KIT DN32

Kvs = 8 - IMPUMPS NMT MINI 25-100

Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

Curve Caratteristiche

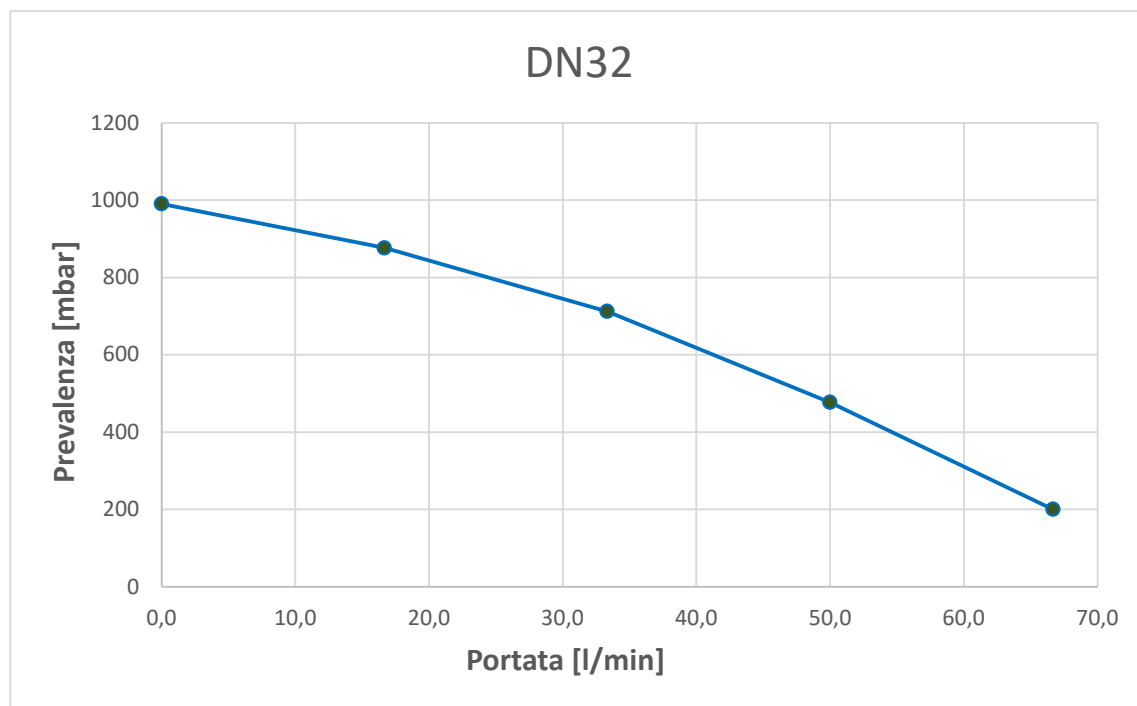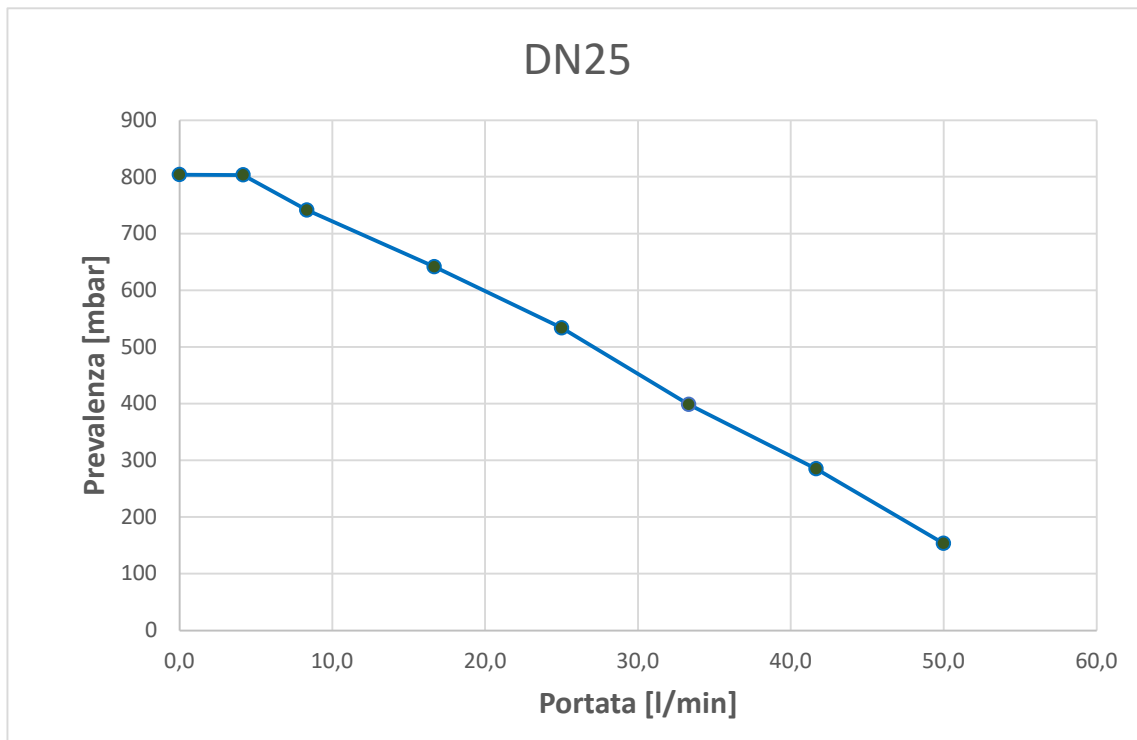

In rispetto della propria politica di miglioramento continuo, EHT Italia si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche dei propri prodotti.