

TERMOREGOLAZIONE

Scheda Tecnica

KIT DIRETTO CT



Circolatore

Il gruppo di circolazione diretto è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza del fluido vettore negli impianti con generatori sprovvisti di circolatori. Oltre alla funzionalità base integra anche diverse funzioni accessorie quali termometri e valvola di non ritorno. Modelli mandata e ritorno possono essere facilmente invertite, può usati anche su circuiti di raffrescamento.

KIT DN 25

IMPUMPS NMT MINI 25 - 80



Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

KIT DN 32

IMPUMPS NMT MINI 25 - 100

Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

Curve Caratteristiche

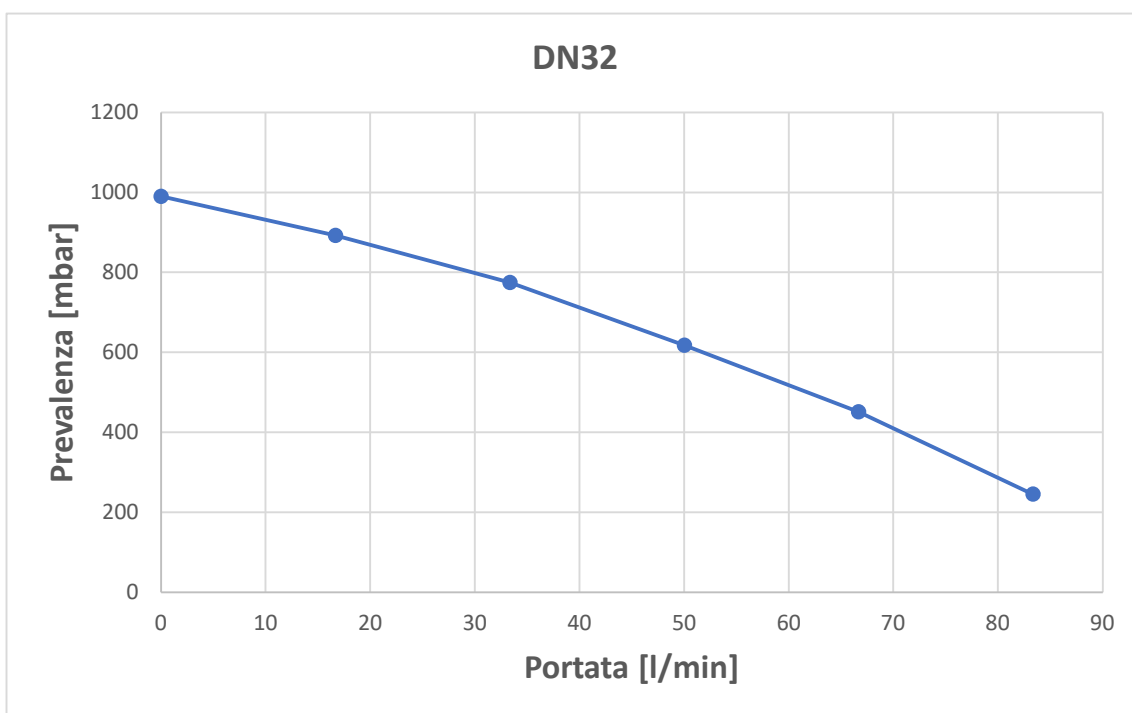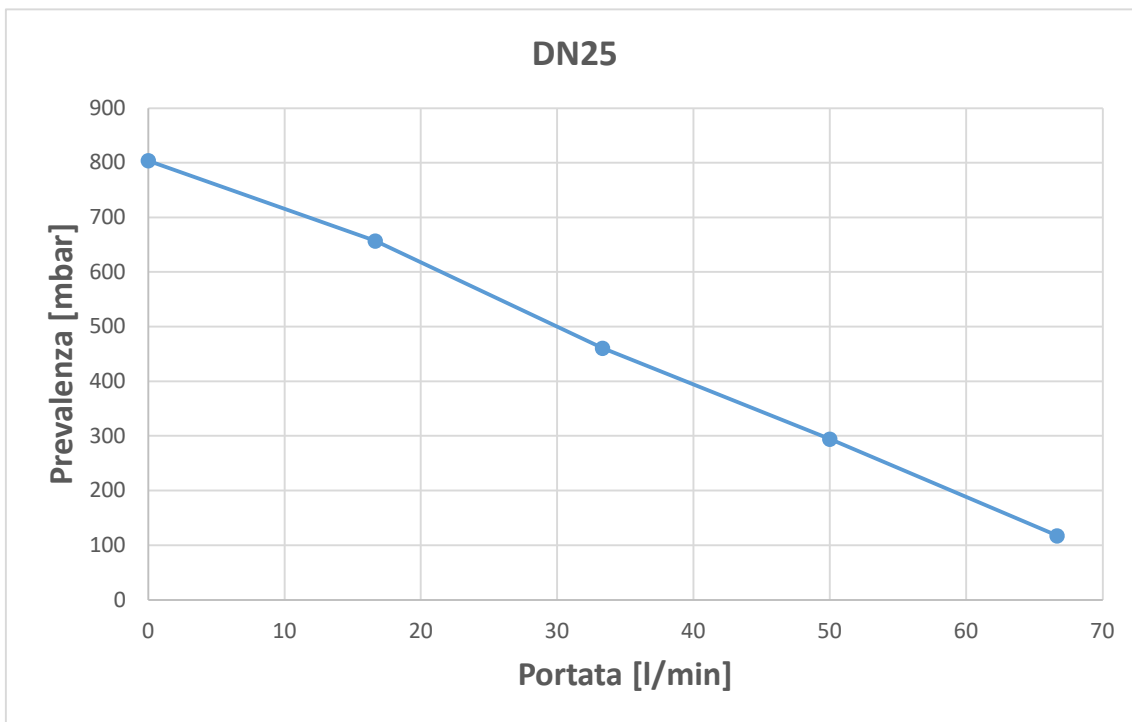

In rispetto della propria politica di miglioramento continuo, EHT Italia si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche dei propri prodotti.