

TERMOREGOLAZIONE

Scheda Tecnica

KIT DI REGOLAZIONE MODULANTE CT



Circolatore

Il gruppo di regolazione modulante CT è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti di riscaldamento ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso il controllo della temperatura di lavoro, tramite centralina elettronica, si ottiene un controllo preciso e modulante della mandata impianto dove questa sia diversa dalla mandata del generatore di calore. Perfetto da abbinare ad una centralina di controllo con gestione della sonda esterna e curve di termoregolazione.

Mandata e ritorno possono essere facilmente invertite.

KIT DN25

Kvs = 8 - IMPUMPS NMT MINI 25-80



Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

KIT DN32

Kvs = 8 - IMPUMPS NMT MINI 25-100

Dimensioni: (b x h x p) 250mm x 450mm x 210mm - Interasse attacchi 125 mm

Curve Caratteristiche

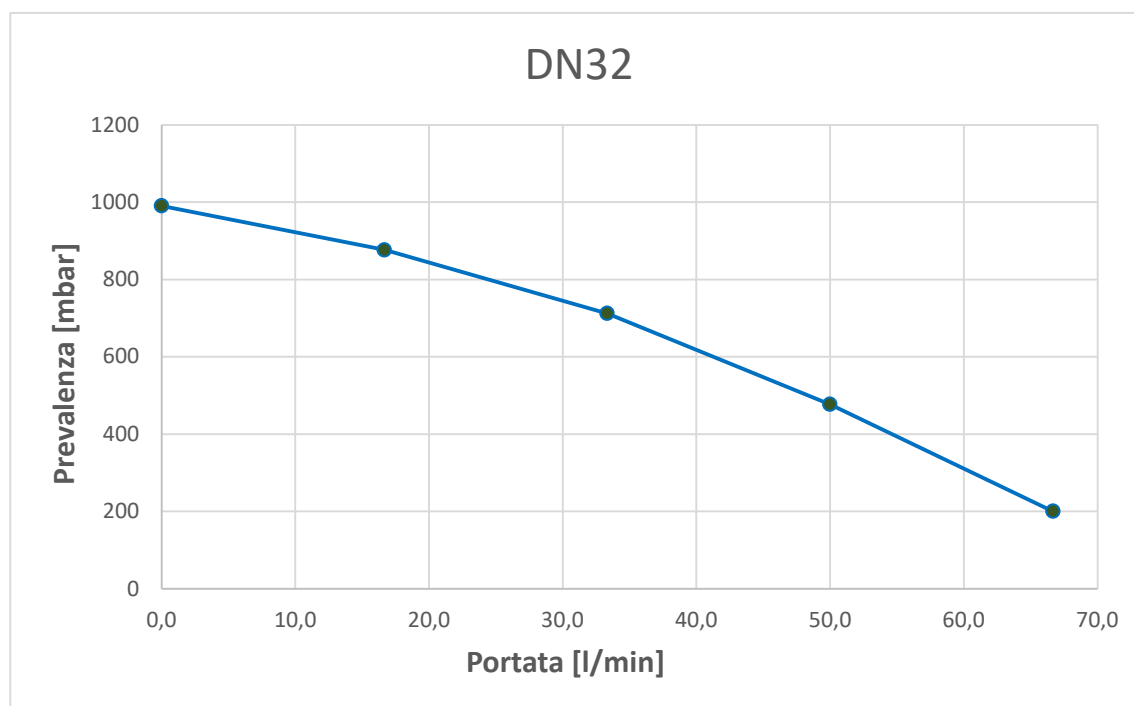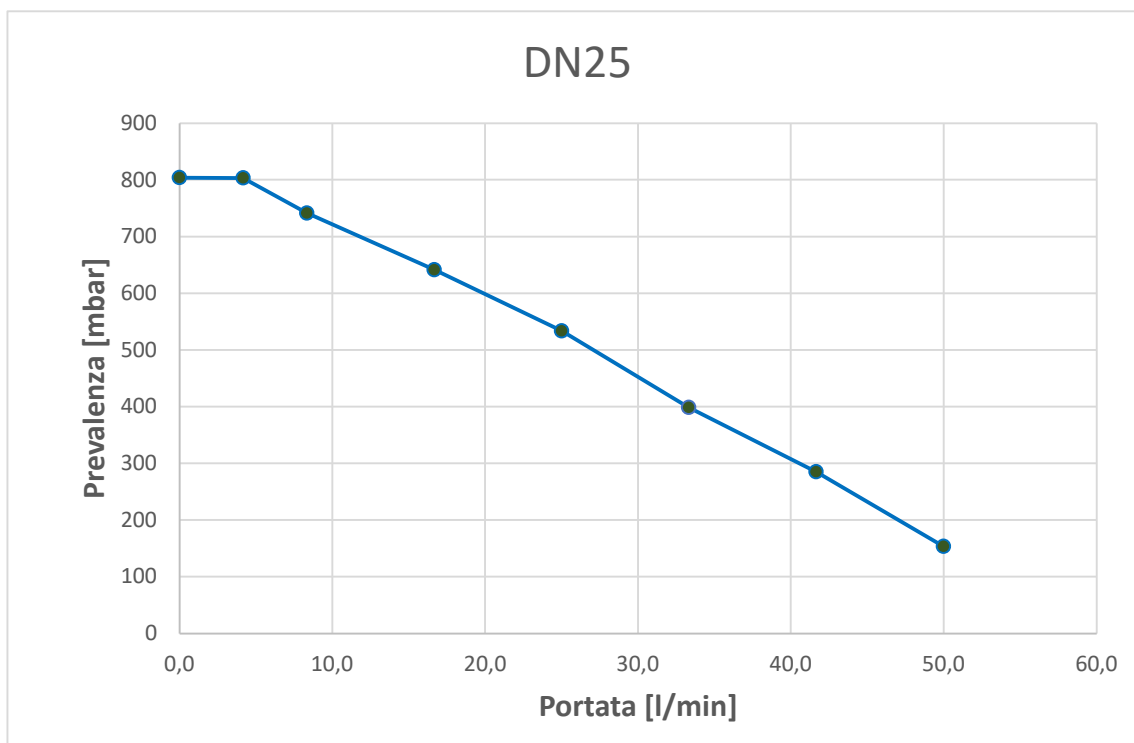

In rispetto della propria politica di miglioramento continuo, EHT Italia si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche dei propri prodotti.