Serie INFINITY® con Smart Access®

Un irrigatore.
Innumerevoli benefici.
Infinite possibilità.

NUOVI IRRIGATORI TORO® SERIE INFINITY PER CAMPI DA GOLF

Gli irrigatori per campi da golf con tutta l'efficienza, la funzionalità e i vantaggi delle prestazioni già collaudate della serie 800S e DT e altro ancora. Innumerevoli benefici. Infinite possibilità.

Le opportunità sono illimitate con la nuova serie di irrigatori per il Golf Toro INFINITY. Dall'immediata convenienza economica, la compatibilità e il risparmio di manodopera all'adattabilità a tecnologie future, la serie Infinity vi riserva il primo posto oggi e nel futuro.

Modulo GDC monocavo a due fili, accessibile dalla sommità

Giunzioni protette nel vano della Smart Access e accessibilità dall'alto

Valvola pilota accessibile dall'alto senza dover chiudere l'impianto

Gli irrigatori brevettati serie INFINITY® sono progettati per farvi risparmiare tempo, tenendo sempre presente il futuro del vostro campo da golf. Sia che scegliate un sistema di controllo Toro a satellite o un sistema monocavo a due fili, il design brevettato Smart Access® vi consentirà di implementare il sistema con qualsiasi innovazione tecnologica futura. Grazie alla flessibilità della serie Infinity ogni miglioramento potrà essere aggiunto dalla sua sommità. Il vostro campo da golf sarà sempre impeccabile e i giocatori non saranno costretti a sospendere il gioco a causa di onerosi lavori di sostituzione di irrigatori.

ATTENZIONE AL FATTURATO

La nuova serie INFINITY trasforma in meglio qualsiasi cosa: la qualità del campo, il carico di lavoro e, la cosa più importante, permette ai giocatori di continuare a giocare. Calcolate il risparmio di denaro che potete ottenere trasformando il tempo impiegato per la manutenzione degli irrigatori da ore a minuti. Provate solo a pensare ai vantaggi del vostro campo da golf quando al posto del badile userete un semplice cacciavite. Nessuno scavo, nessuna pila di terra a deturpare il paesaggio e chiaramente da dover asportare.

Personalizzabile con logo del campo da golf e/o con la numerazione dell'irrigatore.

ATTENZIONE AL MONDO REALE

I benefici per la manutenzione del campo da golf sono innumerevoli, ma sono i benefici professionali che rendono la serie INFINITY della Toro la scelta vincente.
L'ultima innovazione della Toro, la serie INFINITY vi permette di gestire le squadre di lavoro, il vostro budget e i miglioramenti del campo nel futuro. Non solo vi aiuta ad avere il meglio dal vostro campo ma ti aiuta anche a gestire al meglio il vostro lavoro.

ATTENZIONE AI PROFITTI

La nuova serie INFINITY offre tutta l'efficienza, le caratteristiche prestazionali testate e comprovate, e i benefici della serie 800S e DT, senza aumentare la dimensione complessiva degli irrigatori. Con la caratteristica Smart Access è possibile accedere a tutti i componenti dell'irrigatore dalla sua sommità. L'aggiunta di nuove funzionalità è semplice, rendendo qualsiasi modifica futura la benvenuta!

INFINITY.
Pensato per la sfida di oggi, progettato per la tecnologia di domani.

SMART ACCESS offre l'accessibilità dalla sommità a tutti i componenti fondamentali.

Mettete al sicuro il vostro investimento nel tempo. Il vano Smart Access lascia spazio alla crescita.

Maggiori informazioni sul sito:
toro.com

Serie INFINITY® con Smart Access®

Gli irrigatori brevettati serie INFINITY sono progettati per farvi risparmiare tempo, tenendo sempre presente il futuro del vostro campo da golf. Sia che scegliate un sistema di controllo Toro a satellite o un sistema monocavo a due fili, il design brevettato Smart Access vi consentirà di implementare il sistema con qualsiasi innovazione tecnologica futura. Grazie alla flessibilità della serie Infinity ogni miglioramento potrà essere aggiunto dalla sua sommità. Il vostro campo da golf sarà sempre impeccabile e i giocatori non saranno costretti a sospendere il gioco a causa di onerosi lavori di sostituzione di irrigatori.

La nuova serie di irrigatori Toro INFINITY 34/54 a pieno cerchio, è la serie per eccellenza di Toro per campi da golf, caratterizzata dal vano Smart Access. La velocità costante di rotazione a pieno cerchio garantisce un'applicazione uniforme dell'acqua nell'intera area di copertura durante ogni ciclo.

La nuova serie INFINITY 35/55 con Smart Access è caratterizzata da un ugello principale a doppia traiettoria che offre eccezionali prestazioni. Il sistema del parzializzatore d'angolo/pieno cerchio consente di regolare l'area di copertura per soddisfare ogni esigenza di irrigazione.

Con la più vasta gamma di ugelli ad alte prestazioni e regolazioni TruJectory™ del settore, la nuova serie INFINITY 35-6/55-6 con Smart Access consente di irrigare esattamente dove volete, per la massima uniformità di distribuzione.

Dopo l'installazione, non c'è differenza tra le dimensioni della nuova serie INFINITY e i vostri modelli 800S e DT. La stessa altezza dei vostri modelli 800S e DT da 25 mm o 40 mm e lo stesso diametro dei vostri modelli da 40 mm.

SMART ACCESS

Offre l'accessibilità dalla sommità dell'irrigatore a tutti i componenti principali.

- Niente scavi antiestetici segni sul tappeto erboso
- Riferimenti personalizzabili
- Nessuna giunzione da interrare e di conseguenza nessun guasto può verificarsi sotto il tappeto erboso.
- Coperchio sostituibile se danneggiato
- Valvola pilota rimovibile con senza dove interrompere l'irrigazione
- Risparmio nella manodopera
- Risparmio del costo di gestione a lungo termine.

MODULO GDC A 2 FILI ACCESSIBILE DALL'ALTO

Consente il recupero del modulo GDC, la risoluzione dei problemi e le riparazioni dell'impianto senza scavi!

GIUNZIONI PROTETTE NEL COMPARTO SMART ACCESS E ACCESSIBILITÀ DALL'ALTO

Il rivestimento protettivo isola le giunzioni dal terreno e da potenziali cortocircuiti a terra. Consente l'accesso per la risoluzione dei problemi e le riparazioni dell'impianto senza scavi!

VALVOLA PILOTA ACCESSIBILE DALL'ALTO

La funzionalità CHECK FLOW™ brevettata di Toro facilita la risoluzione dei problemi, le regolazioni della pressione, la manutenzione del solenoide e della valvola pilota evitando la chiusura dell'alimentazione idrica ed eventuali scavi!

METTETE AL SICURO IL VOSTRO INVESTIMENTO NEL TEMPO

Il vano Smart Access lascia spazio alla crescita. Qualunque cosa riservi il futuro, questo irrigatore sarà pronto ad affrontarla. Più intelligenza senza scavi!

Modelli flessibili e configurabili

- Due dimensioni del corpo
  - –25 mm (1") con filettatura ACME
  - –40 mm (1,5") con filettatura ACME
- Cinque tipi di attivazione:
  - –Solenoide standard
  - –Solenoide Spike Guard
  - –Solenoide Spike Guard nichelato
  - –Solenoide bistabile c.c.
  - –Modulo GDC integrato con solenoide bistabile c.c.
- Due traiettorie principali degli ugelli
  - –TruJectory a 24 posizioni; 7-30 gradi
  - –Doppia traiettoria; 25 o 15 gradi
- Due modelli di parzializzatore d'angolo
  - –Uno con TruJectory a 24 posizioni
  - –Uno con doppia traiettoria

Serie INFINITY® 35-6/55-6

Con la più vasta gamma di ugelli del settore ad alte prestazioni e regolazioni TruJectory™, la nuova serie INFINITY® 35-6/55-6 con Smart Access® consente di irrigare esattamente dove volete, per la massima uniformità di distribuzione. Il sistema del parzializzatore d'angolo/pieno cerchio consente di adattarsi in modo semplice ed economico, in pochi secondi, all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a eventuali restrizioni idriche in atto, senza smontaggio o aggiunta di pezzi.

Caratteristiche e benefici

La più vasta scelta di ugelli del settore
Gli ugelli con gittata da 12,8 m a 30,5 m e con un ampio assortimento di ugelli posteriori consentono di distribuire la quantità d'acqua precisa, esattamente dove è necessario. Tutti gli ugelli sono filettati dalla parte frontale.

Irrigazione delle aree più secche
La base dell'ugello può essere ruotata in qualsiasi direzione e mantenuta per erogare la quantità d'acqua richiesta, esattamente dove è necessario. Di serie su tutti gli irrigatori per golf con parzializzatore d'angolo Toro!

Regolazione senza smontaggio
Con l'esclusivo sistema Toro, estraete semplicemente la torretta ed azionate la ghiera fino ad ottenere la posizione esatta per l'irrigazione.

Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore – (parzializzabile da 40° a 330°)
Questi irrigatori possono funzionare a pieno cerchio oggi e con parzializzazione d'angolo domani per adattarsi in modo semplice ed economico all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto.

***SMART ACCESS** offre l'accessibilità dalla sommità a tutti i componenti fondamentali e lascia spazio alla crescita per qualsiasi novità riservi il futuro.*

Traiettoria: 24 posizioni
Erogate l'acqua dove volete voi, da 7° a 30°, con incrementi di 1°. Regolazioni effettuate dalla sommità dell'irrigatore in pochi secondi, durante il funzionamento o a secco. Questa flessibilità vi consente di superare ogni ostacolo sul campo da golf: vento, alberi, bunker, collinette e altro.

Potenziamenti di conversione INF35-6	
Modelli	Descrizione
INF35-6-3134	INF35-6 con ugelli 31-34 (Ugello 33 installato)
INF35-6-3537	INF35-6 con ugelli 35-37 (Ugello 35 installato)
INF35-6-3134E	INF35-6 con ugelli 31-34 (Ugello 33 installato), Acque non potabili
INF35-6-3537E	INF35-6 con ugelli 35-37 (Ugello 35 installato), Acque non potabili

Potenziamenti di conversione INF55-6	
Modelli	Descrizione
INF55-6-5154	INF55-6 con ugelli 51-54 (Ugello 53 installato)
INF55-6-5558	INF55-6 con ugelli 55-58 (Ugello 55 installato)
INF55-6-59	INF55-6 con ugello 59 installato
INF55-6-5154E	INF55-6 con ugelli 51-54 (Ugello 53 installato), Acque non potabili
INF55-6-5558E	INF55-6 con ugelli 55-58 (Ugello 55 installato)
INF55-6-59E	INF55-6 con ugello 59 installato, Acque non potabili
102-5011	L'adattatore 690 consente il potenziamento di qualsiasi modello 690 con conversioni INF55-6

Specifiche tecniche

Attacco alla rete:
- INF35-6: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
- INF55-6: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME

Gittata:
- INF35-6: 12,8–28,0 m
- INF55-6: 15,9–30,5 m

Campo di portata:
- INF35-6: 26,9–171,5 l/min
- INF55-6: 52,6–231,3 l/min

Tassi di precipitazione:
- INF35-6:
- Minimo: 9 mm/h;
- Massimo: 13,5 mm/h
- INF55-6:
- Minimo: 11 mm/h;
- Massimo: 15 mm/h)

Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi)

Campo di pressioni raccomandato:
- 4,5–6,9 bar (65–100 psi)
- Massimo: 10,3 bar (150 psi)
- Minimo: 2,8 bar (40 psi)

Configurazione
- Solenoide standard
- Solenoide Spike-Guard
- Solenoide Spike Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS

Angolo di traiettoria: 24 posizioni da 7° a 30° in incrementi di 1°

Caratteristiche esclusive

INF35-6 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF55-6 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)
Quattro ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Una posizione per ugello posteriore
Varianti statore: INF35-6 – 3 e INF55-6 – 3

Dimensioni

Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS™:
- INF35-6: 16,5 cm
- INF55-6: 19 cm

Altezza a riposo:
- INF35-6: 25 cm
- INF55-6: 29 cm

Peso:
- INF35-6: 1,95 kg
- INF55-6: 2,33 kg

Escursione della torretta all'ugello: 8,25 cm

Garanzia

Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF35-6 e INF55-6

INFX5-XXX-X6X						
Attacco alla rete	*Angolo di lavoro*	*Ugello*	*Regolazione di pressione**	*Configurazione*	*Angolo di traiettoria*	*Optional*
INFX	**5**	X X	X	X	**6**	X
3—1" 5—1 1/2"	5—Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore	INF35—30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 INF55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	6—4,5 bar (65 psi) 8—5,5 bar (80 psi) 1—6,9 bar (100 psi)	1—Solenoide standard 2—Solenoide Spike Guard™ 3—Solenoide Spike Guard nichelato 4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS) 5—Modulo GDC integrato con DCLS	6—TruJectory a 24 posizioni	7—Acqua non potabile
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF35-6 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF35–346–26						

** Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).*
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.

Serie INFINITY® 35/55

La nuova serie INFINITY® 35/55 con Smart Access® è dotata di un ugello principale a doppia traiettoria che offre eccezionali prestazioni nella posizione standard a 25° e le migliori prestazioni in condizioni di vento nella posizione con traiettoria bassa a 15°. Il sistema del parzializzatore d'angolo/pieno cerchio consente di adattarsi all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto, in pochi secondi, senza aggiungere pezzi.

Caratteristiche e benefici

La più vasta scelta di ugelli del settore
Gli ugelli con gittata da 13,1 m a 28,0 m con un ampio assortimento di ugelli posteriori consentono di distribuire la quantità d'acqua precisa, esattamente dove è necessario. Tutti gli ugelli sono filettati dalla parte frontale.

Alloggiamento solenoide in acciaio inossidabile
Elimina i danni al corpo causati da sassi e detriti. La sede di questa valvola in acciaio inossidabile indistruttibile è stampata sul corpo, eliminando praticamente la sostituzione del corpo a causa di danni alla sede. Di serie su tutti gli irrigatori per golf di Toro!

Vite di riduzione della gittata
Consente la messa a punto della gittata precisamente alla distanza necessaria. In combinazione con il dimensionamento dell'ugello principale e la regolazione della traiettoria, la vite di regolazione della gittata può ridurre in modo efficace la gittata dell'irrigatore fino a 9,1 m.

Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore – (parzializzabile da 40° a 330°)
Questi irrigatori possono funzionare a pieno cerchio oggi e con parzializzazione d'angolo domani per adattarsi all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto.

SMART ACCESS *offre l'accessibilità dalla sommità a tutti i componenti fondamentali e lascia spazio alla crescita per qualsiasi novità riservi il futuro.*

Doppia traiettoria *L'impostazione a 25° offre la massima distanza e l'impostazione a 15° garantisce le migliori prestazioni in condizioni di vento, la riduzione della gittata permette inoltre di evitare ostacoli.*

Potenziamenti di conversione INF35	
Modelli	Descrizione
INF35-3134	INF35 con ugelli 31-34 (Ugello 3 installato)
INF35-3537	INF35 con ugelli 35-37 (Ugello 5 installato)
INF35-3134E	INF35 con ugelli 31-34 (Ugello 3 installato), Acque non potabili
INF35-3537E	INF35 con ugelli 35-37 (Ugello 5 installato), Acque non potabili

Potenziamenti di conversione INF55	
Modelli	Descrizione
INF55-5154	INF55 con ugelli 51-54 (Ugello 3 installato)
INF55-5558	INF55 con ugelli 55-58 (Ugello 5 installato)
INF55-59	INF55 con ugello 59
INF55-5154E	INF55 con ugelli 51-54 (Ugello 3 installato), Acque non potabili
INF55-5558E	INF55 con ugelli 55-58 (Ugello 5 installato), Acque non potabili
INF55-59E	INF55 con ugello 59, Acque non potabili
102-5011	L'adattatore 690 consente il potenziamento di qualsiasi modello 690 con conversioni INF55

Specifiche tecniche

Attacco alla rete:
- INF35: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
- INF55: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME

Gittata:
- INF35: 13,1–25,3 m
- INF55: 16,7–28,0 m

Campo di portata:
- INF35: 31,0–179,0 l/min
- INF55: 53,0–232,0 l/min

Tassi di precipitazione:
- INF35: Minimo: 10,4 mm/h;
- Massimo: 11,4 mm/h;
- INF55: Minimo: 11,7 mm/h;
- Massimo: 14,7 mm/h;

Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi)

Campo di pressioni raccomandato:
- 4,5–6,9 bar (65–100 psi)
- Massimo: 10,3 bar (150 psi)
- Minimo: 2,8 bar (40 psi)

Configurazione
- Solenoide standard
- Solenoide Spike-Guard
- Solenoide Spike Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS

Scelta di ugelli

INF35 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF55 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)
Tre ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Due posizioni per ugelli posteriori
Varianti statore: 3
Vite di regolazione della gittata 363-4839: Consente la messa a punto

Dimensioni

Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS™:
- INF35: 19 cm
- INF55: 19 cm

Altezza a riposo:
- INF35: 25 cm
- INF55: 29 cm

Peso:
- INF35: 1,93 kg
- INF55: 2,30 kg

Escursione della torretta all'ugello: 8,25 cm

Garanzia

Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF35 e INF55

INFX5-XXX-XX					
Attacco alla rete	*Angolo di lavoro*	*Ugello*	*Regolazione di pressione**	*Configurazione*	*Optional*
INFX	**5**	X X	X	X	X
3—1" 5—1 1/2"	5—Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore	INF35—30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 INF55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	6—4,5 bar (65 psi) 8—5,5 bar (80 psi) 1—6,9 bar (100 psi)	1—Solenoide standard 2—Solenoide Spike Guard™ 3—Solenoide Spike Guard nichelato 4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS) 5—Modulo GDC integrato con DCLS	7—Acqua non potabile
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF35 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF35–346–2					

** Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).*
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.

Serie INFINITY® 34/54

La nuova INFINITY 34/54 è la serie per eccellenza di irrigatori Toro a pieno cerchio per campi da golf. L'ugello principale a doppia traiettoria offre eccezionali prestazioni nella posizione standard a 25° e le migliori prestazioni in condizioni di vento nella posizione con traiettoria bassa a 15°. L'uniformità della velocità costante di rotazione a pieno cerchio garantisce un'applicazione uniforme dell'acqua nell'intera area di copertura durante ogni ciclo.

Caratteristiche e benefici

La più vasta scelta di ugelli del settore

Ugelli da 15,9 m a 30,2 m. Facilmente identificabili dai diversi colori e avvitati frontalmente per agevolare la manutenzione.

Cinque tipi di attivazione

- Solenoide standard
- Solenoide Spike Guard™
- Solenoide Spike Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS disponibile su tutti i modelli INFINITY!

SMART ACCESS
offre l'accessibilità dalla sommità a tutti i componenti fondamentali e lascia spazio alla crescita per qualsiasi novità riservi il futuro.

Velocità costante di rotazione a pieno cerchio

Garantisce velocità di rotazione uniformi in corrispondenza con i periodi di funzionamento dei settori, per un'applicazione uniforme dell'acqua nell'intera area di copertura durante ogni ciclo.

Vite di regolazione della gittata: Consente la messa a punto

In combinazione con il dimensionamento dell'ugello principale e la regolazione della traiettoria, la vite di regolazione della gittata può ridurre in modo efficace la gittata dell'irrigatore fino a 9,1 m.

Doppia traiettoria: 25° o 15°
Permette di utilizzare l'ugello principale con scelta di due traiettorie: Regolare a 25° per la massima distanza di gittata, o a 15° per garantire le migliori prestazioni in condizioni di vento, ridurre la gittata per evitare ostacoli.

Potenziamenti di conversione INF34

Modelli	Descrizione
INF34-3134	INF34 con ugelli 31-34 (Ugello 33 installato)
INF34-3537	INF34 con ugelli 35-37 (Ugello 35 installato)
INF34-3134E	INF34 con ugelli 31-34 (Ugello 33 installato), Acque non potabili
INF34-3537E	INF34 con ugelli 35-37 (Ugello 35 installato), Acque non potabili

Potenziamenti di conversione INF54

Modelli	Descrizione
INF54-5154	INF54 con ugelli 51-54 (Ugello 53 installato)
INF54-5558	INF54 con ugelli 55-58 (Ugello 55 installato)
INF54-59	INF54 con ugello 59 installato
INF54-5154E	INF54 con ugelli 51-54 (Ugello 53 installato), Acque non potabili
INF54-5558E	INF54 con ugelli 55-58 (Ugello 55 installato), Acque non potabili
INF54-59E	INF54 con ugello 59 installato, Acque non potabili
102-5011	L'adattatore 690 consente il potenziamento di qualsiasi modello 690 con conversioni INF54

Caratteristiche

Regolazione con doppia traiettoria sull'ugello principale: 25° o 15°
Velocità costante di rotazione a pieno cerchio
La vite di regolazione della gittata permette di ridurre la gittata dell'irrigatore fino a 9,1 m

Specifiche tecniche

Attacco alla rete:
- INF34: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
- INF54: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME

Gittata:
- INF34: 13,1–25,3 m
- INF54: 16,7–28,0 m

Campo di portata:
- INF34: 31,0–179,0 l/min
- INF54: 53,0–232,0 l/min

Tassi di precipitazione:
- INF34: Minimo: 10,4 mm/h;
- Massimo: 11,4 mm/h
- INF34: Minimo: 11,7 mm/h;
- Massimo: 14,7 mm/h

Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi)

Campo di pressioni raccomandato:
- 4,5–6,9 bar (65–100 psi)
- Massimo: 10,3 bar (150 psi)
- Minimo: 2,8 bar (40 psi)

Configurazione
- Solenoide standard
- Solenoide Spike-Guard
- Solenoide Spike Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS

Scelta di ugelli

INF34 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF54 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)
Tre ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Due posizioni per ugelli posteriori
Varianti statore: 3
Vite di regolazione della gittata 363-4839: Consente la messa a punto

Dimensioni

Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS:
- INF34: 16,5 cm
- INF54: 19 cm

Altezza a riposo:
- INF34: 25 cm
- INF54: 29 cm

Peso:
- INF34: 1,35 kg
- INF54: 1,68 kg

Escursione della torretta all'ugello: 8,25 cm

Garanzia

Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF34 e INF54

INFX4-XXX-XX					
Attacco alla rete	*Angolo di lavoro*	*Ugello*	*Regolazione di pressione**	*Configurazione*	*Optional*
INFX	**4**	XX	X	X	X
3—1" 5—1 1/2"	4—Pieno cerchio	INF34—31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 INF54—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	6—4,5 bar (65 psi) 8—6,5 bar (80 psi) 1—6,9 bar (100 psi)	1—Solenoide standard 2—Solenoide Spike Guard™ 3—Solenoide Spike Guard nichelato 4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS) 5—Modulo GDC integrato con DCLS	7—Acqua non potabile
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF34 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF34–346–2					

** Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).*
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.

Regolazione della traiettoria

I modelli Serie INFINITY® sono disponibili con traiettoria TruJectory o con doppia traiettoria a 24 posizioni per aiutare a contrastare il vento, evitare ostacoli o ridurre la gittata.

La gamma di ugelli ad alte prestazioni più vasta del settore

Da 6,0 m a 30, 5 m, abbiamo tutte le soluzioni! Solo Toro offre la flessibilità per ottimizzare il vostro sistema per la massima uniformità.

Frizione della base dell'ugello

L'irrigazione delle aree più secche non è mai stata così facile: Basta girare, mantenere in posizione e premere per erogare la quantità d'acqua necessaria.

Torretta regolabile

Allineate il parzializzatore d'angolo in modo rapido e semplice oppure regolate i punti di irrigazione in base alle esigenze stagionali. Di serie su tutti i modelli di parzializzatori d'angolo INFINITY.

Modello a pieno cerchio e parzializzabile in un unico irrigatore

Allineate il parzializzatore d'angolo in modo rapido e semplice oppure regolate i punti di irrigazione in base alle esigenze stagionali. Di serie su tutti i modelli di parzializzatori d'angolo INFINITY.

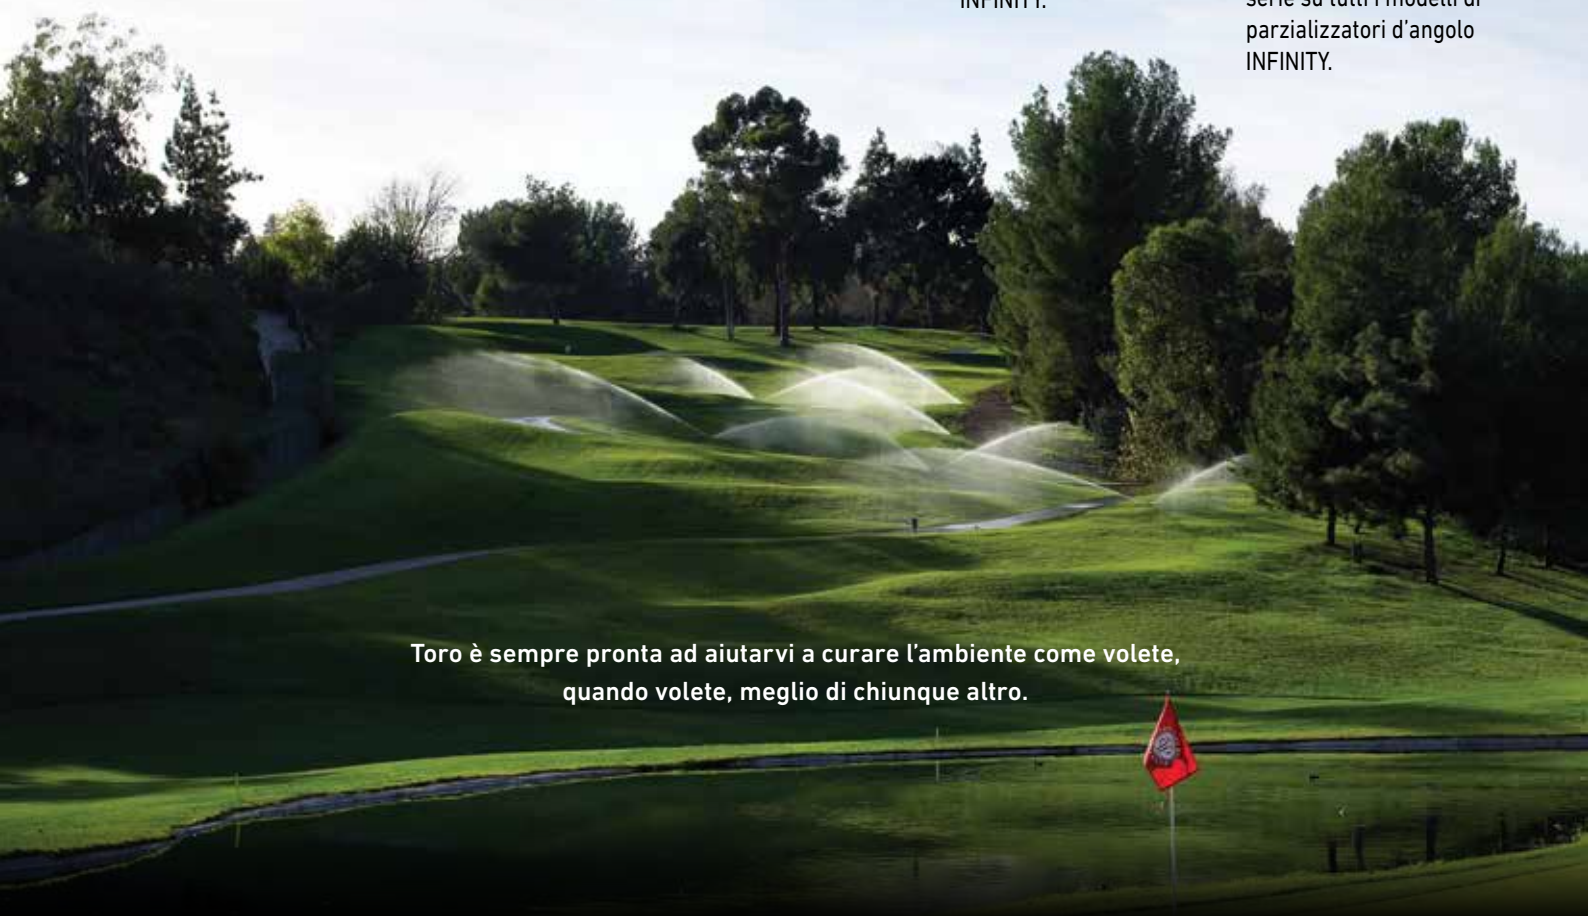

Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l'ambiente come volete, quando volete, meglio di chiunque altro.

toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801 Fax: (1) 952 887 8258
IT 200-5734NA solo elettronica
©2016 The Toro Company. Tutti i diritti sono riservati.

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Join the conversation
@ToroGolf

Distribuito da:
PRATOVERDE SRL
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD- ITALY

tel+39 0499128128
fax +39 0499128129
www.pratoverde.it
e-mail: info@pratoverde.it

ToroPratoverde **PratoverdeToro**
PratoverdeToro **PratoverdeToro**

I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.