SOLEM
IRRIGATION

# CATALOGO 2018

## Irrigazione e giardini connessi

**RESIDENZIALE**

**ZONE AGRICOLE**

**CENTRI URBANI**

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

La FRENCH FAB

www.solem.fr

SYNAA SYNDICAT NATIONAL DE L'ARROSAGE AUTOMATIQUE

eia EUROPEAN IRRIGATION ASSOCIATION

# LE NOVI

# SOLEM SMART-IS

## L'irrigazione intelligente e responsabile

Connesso alle previsioni metereologiche

Bluetooth®

Wi-Fi

Controllo della portata idrica

SCOPRI SOLEM SMART-IS A PAG 9

# ITÀ 2018

# LR-IP

## L'irrigazione dei grandi spazi

Una portata fino a 5 volte superiore

Esclusività SOLEM

Costruisci la tua rete

Robusto e impermeabile

SCOPRI LR-IP A PAG 10 E 18

# SOLEM IRRIGAZIONE

## L'irrigazione professionale connessa

Le soluzioni d'irrigazione SOLEM permettono di costruire progetti d'irrigazione semplici, moderni ed affidabili. Nel catalogo SOLEM 2018 troverete i programmatori, i sensori e le applicazioni che risponderanno a tutte le esigenze economiche e ambientali di case, centri urbani e zone agricole.

## RESIDENZIALE

Programmatori per l'irrigazione residenziale a batteria, a corrente alternata, smart con connessione Bluetooth®, Wi-Fi, a lungo raggio (LoRa™), etc.

**Pag. 6**

## ZONE AGRICOLE

Programmatori per la micro-irrigazione per l'agricoltura, l'orticoltura e la viticoltura.

**Pag. 14**

## CENTRI URBANI

Programmatori per l'irrigazione per i centri urbani e i grandi impianti.

**Pag. 16**

## SOMMARIO

Caratteristiche dettagliate di tutti i nostri prodotti.

**Pag. 20**

# MySOLEM.com

## Applicazione e piattaforma online

Gestisci e accedi in remoto ai tuoi programmatori e ai tuoi dispositivi da giardino connessi con l'applicazione MySOLEM web o mobile.

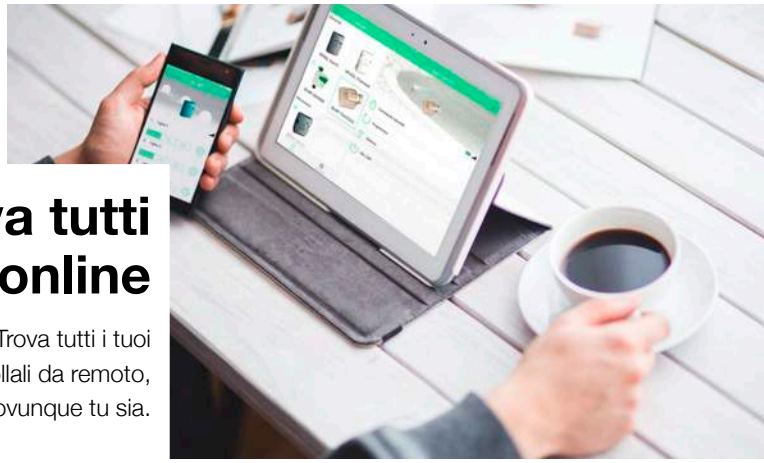

## Trova tutti i prodotti online

A batteria o a corrente, in Wi-Fi, Bluetooth® o LoRa™... Trova tutti i tuoi prodotti sulla piattaforma web MySOLEM.com e controllali da remoto, ovunque tu sia.

## L'App per smartphone e tablet

L'applicazione MySOLEM é disponibile su Apple Store e Google Play e compatibile con smartphone e tablet.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

# RESIDENZIALE

SOLEM IRRIGATION


p.7 **BL-IP** Il programmatore Bluetooth® a batteria

p.8 **BL-IS** La soluzione a corrente alternata semplice ed economica

p.9 **SMART-IS** L'irrigazione intelligente e responsabile

p.10 **LR-IP** L'irrigazione dei grandi spazi

p.11 **BL-NR** Il semplice temporizzatore Bluetooth® da rubinetto

p.12 **WF-OL** L'illuminazione automatica

# BL-IP

## Il programmatore Bluetooth® a batteria

BL-IP é un programmatore d'irrigazione Bluetooth® impermeabile, funzionante a batteria e pilotabile dallo smartphone. É perfetto per le installazioni sprovviste d'alimentazione elettrica o a rischio di contatto con l'acqua, come pozzetti o locali tecnici interrati.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | elettrovalvole 9V | Connessione | Bluetooth® |
| Stazioni | **1/2/4/6** | Distanza solenoide | **30** m |
| Alimentazione | 9V | Gestito tramite | |

## Aprite il pozzetto delle valvole per l'ultima volta

Realizzato con materiali robusti e completamente impermeabile, il BL-IP è costruito per resistere nel tempo. È in grado di funzionare con la massima potenzialità per un'intera stagione, utilizzando una sola batteria. Il sistema di avviso di batteria scarica, evita inoltre di preoccuparsi delle sue condizioni operative.

Scopri anche **WF-IP**, la versione online del **BL-IP** grazie alla connessione Wi-Fi.

Stazioni: 2/4/6
Portata massima: 150 m
Dev'essere abbinato ad un dispositivo WF-MB (relè Wi-Fi/Radio)
Comunicazione via bande di frequenza ISM

**DIMENSIONE**
Larghezza: 14 cm
Altezza: 5,5 cm
Profondità: 9 cm

**INSTALLAZIONE**
Collegamento sensore pioggia
Collegamento master valve
Collegamento solenoide a impulsi 9V
Distanza massima tra BL-IP e solenoide: 30 m
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno in caso di caduta di tensione < 30 s

RESIDENZIALE

# BL-IS

## La soluzione a CA, semplice ed economica

BL-IS é un programmatore d'irrigazione Bluetooth®, alimentato a corrente alternata e pilotabile in remoto dallo smartphone. É ideale per installazioni in locali tecnici, garage o altri luoghi al coperto. Semplice ed intuitivo é facilmente utilizzabile da tutta la famiglia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | elettrovalvola 24V | Connessione | Bluetooth® |
| Stazioni | **2/4/6/9/12** | Gestito tramite | |
| Alimentazione | 24V | | |

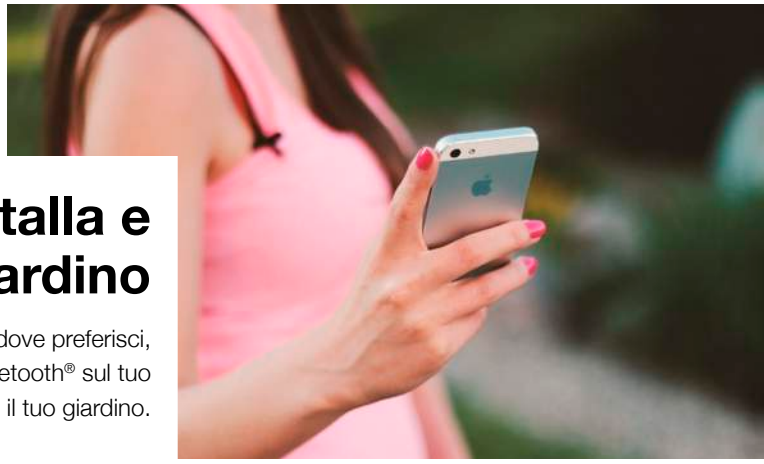

## Apri, installa e irriga il giardino

Il BL-IS é davvero facile da utilizzare: posizionalo dove preferisci, scarica l'applicazione MySOLEM, attiva il Bluetooth® sul tuo cellulare e sei pronto per irrigare il tuo giardino.

WiFi

Scopri anche il **WF-IS**, la version online del **BL-IS** grazie alla connessione Wi-Fi.

Stationi: 2/4/6/9/12
Portata massima: 50 m
Wi-Fi 802.11 b, WPA2-PSK, WPA, WEP

**DIMENSIONI**
Larghezza: 11 cm - 16 cm
Altezza: 14,5 cm
Profondità: 3,6 cm

**INSTALLAZIONE**
Trasformatore esterno (230/24)
Morsettiere a barriera
Connessione al sensore pioggia/master valve/relè di avvio della pompa
Connessione solenoide 24V
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Consumo massimo: 0,75 A (18 VA)
Protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno in caso di caduta di tensione < 5 h

RESIDENZIALE

NOVITÀ

# SOLEM SMART-IS

## L'irrigazione intelligente e responsabile

SOLEM SMART-IS é un programmatore d'irrigazione Wi-Fi e Bluetooth® alimentato in CA. SOLEM SMART-IS si collega alle previsioni meteo locali e può adattare la propria programmazione in base alle variazioni meteorologiche. Può anche monitorare il consumo d'acqua connettendolo ad un flussometro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | elettrovalvola 24V | Connessione | Bluetooth® WiFi |
| Stazioni | **2/4/6/9/12** | Gestito tramite | |
| Alimentazione | 24V | | |

## Collegato al meteo

**Smart e responsabile, aumenta l'irrigazione in caso di siccità e riduce i volumi d'acqua in caso di precipitazioni.**

SOLEM SMART-IS aggiorna automaticamente i tempi d'irrigazione a seconda del meteo locale.

## Risparmia acqua grazie al flussometro

Tramite il flussometro, SOLEM SMART-IS può comunicare allo smartphone il volume di acqua utilizzato, identificare un flusso anomalo e ottimizzare la programmazione.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 11 - 16 cm
Altezza: 14,5 cm
Profondità: 3,6 - 4,2 cm

**INSTALLAZIONE**
Trasformatore esterno (230/24)
Morsettiere a barriera
Connessione al sensore pioggia/master valve/relè di avvio della pompa
Connessione solenoide 24V
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Consumo massimo: 0,75 A (18 VA)
Protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno in caso di caduta di tensione < 5 h

RESIDENZIALE

NOVITÀ

# LR-IP

## L'irrigazione dei grandi spazi

LR-IP è un programmatore d'irrigazione radio a lungo raggio, che sfrutta le tecnologie LoRa™ e Bluetooth®.Impermeabile, è alimentato da una batteria da 9V e permette di creare facilmente installazioni da 1 a 150 stazioni. È la soluzione perfetta per i sistemi d'irrigazione distanti tra loro, che coprono zone di grandi dimensioni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | elettrovalvola 9V | Connessione | LoRa, Bluetooth® |
| Stazioni | **1/2/4/6** | Distanza solenoide | **30** m |
| Alimentazione | 9V | Gestito tramite | |

**5x** più lontano

## Scopri il pack R-LR: Il sistema residenziale a lungo raggio.

Il pacchetto a lungo raggio è composto da (1) un programmatore LR-IP per programmare il sistema d'irrigazione, (2) un LR-FL per collegare un flussometro e (3) un LR-MB per connettere l'intero sistema a Internet. Già configurati in fabbrica, i nostri prodotti sono pronti per l'installazione!

Scopri anche il **LR-FL**, la soluzione sensore flussometro connesso.

Distanza massima tra LR-FL e sonda: 30 m
Compatibile con conta litri ad impulsi (max. 10 Hz)
Communicazione via bande di frequenza ISM

**DIMENSIONI**
Larghezza: 14 cm
Altezza: 5,5 cm
Profondità: 9 cm

**INSTALLAZIONE**
Connessione ad un sensore pioggia
Connessione a una master valve
Collegamento solenoide a impulsi 9V
Distanza mass. LR-IP - solenoide: 30 m
Temperatura d'esercizio: de -20°C à 60°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Communicazione radio LoRa™
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno
in caso di caduta di tensione < 30 s

RESIDENZIALE

# BL-NR

## Il temporizzatore Bluetooth® da rubinetto

Il BL-NR è un temporizzatore da rubinetto Bluetooth®, alimentato a batteria e controllato da remoto tramite smartphone. Può essere collegato ad un impianto d'irrigazione a spruzzo, a gocciolamento o a nebulizzazione. È la soluzione perfetta per un'irrigazione intelligente del tuo giardino, del tuo orto o della tua terrazza.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | | Connessione | Bluetooth® |
| Stazioni | 1 | Gestito tramite | |
| Alimentazione | 9V | | |

## ☺ Il più semplice dei programmatori

Avvita il BL-NR a un rubinetto ed il gioco é fatto! Potrai passare dalla modalità irrigazione alla modalità nebulizzazione, semplicemente premendo su un tasto dell'applicazione MySOLEM. La tua modifica è immediatamente registrata!

**DIMENSIONI**
Larghezza: 11,5 cm
Altezza: 14,5 cm
Profondità: 6 cm

**INSTALLAZIONE**
Collegamento della filettatura 3/4" BSP
Pressione raccomandata: 0.5 a 6 bars
Flusso raccomandato: 2 L/h a 38 L/min
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C
Mettere al riparo dal gelo durante l'inverno

**CARATTERISTICHE**
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61 (non incluse)
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Salvataggio permanente della programm

RESIDENZIALE

# WF-OL

## L'illuminazione automatica

WF-OL é il programmatore ideale per l'illuminazione del giardino ed ha connessione Wi-Fi. Alimentato a corrente, permette di gestire l'illuminazione del giardino proprio come l'irrigazione. Semplice e pratico, é la soluzione perfetta per illuminare il proprio giardino in serata.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | | Connessione | WiFi |
| Uscite | 4 | Gestito tramite | |
| Alimentazione | 24V | | |

## Dopo l'irrigazione, l'illuminazione

Complementare ai nostri programmatori d'irrigazione, il WF-OL garantisce il buon funzionamento dell'illuminazione del giardino. Disponibile sull'App MySOLEM e sulla piattaforma MySOLEM.com, WF-OL consente di accendere le luci istantaneamente o di creare programmi personalizzati.

**DIMENSIONE**
Larghezza: 11 cm
Altezza: 14,5 cm
Profondità: 3,6 cm

**INSTALLAZIONE**
Trasformatore esterno (230/24)
Morsettiere a barriera
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Conso. mass.: 0,75 A (18 VA)
Protezione delle surtensioni 4 kV
4 punti d'uscita: 250 VAC / 16 A type NO
Carica mass.: 4000 W (16 A)
Carica massima 1 linea: 3500 W (16 A)
Wi-Fi 802.11 b, WPA2-PSK, WPA, WEP
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno
in caso di caduta di tensione < 5 h

Bluetooth®

Scopri anche il **BL-OL**, la versione Bluetooth® del **WF-OL**.

4 relè in uscita
Portata massima: 15 m
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo

# ZONE AGRICOLE

SOLEM IRRIGATION

p.15 **BL-AG** Il programmatore per gli impianti agricoli

# BL-AG

## Il programmatore per gli impianti agricoli

BL-AG é un programmatore d'irrigazione Bluetooth® impermeabile, alimentato a batteria e pilotabile dallo smartphone. È progettato per i professionisti, per fornire loro un'irrigazione semplice e intelligente degli appezzamenti agricoli, grazie alle sue caratteristiche che rispondono a tutte le esigenze.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilità | elettrovalvola 9V | Connessione | Bluetooth® |
| Stazioni | **1/2/4** | Distanza solenoide | **30** m |
| Alimentazione | 9V | Gestito tramite | |

## Ideale per l'irrigazione professionale e agricola

Ideato per rispondere ai bisogni dell'irrigazione agricola, il BL-AG gode di funzionalità esclusive. Accessibile sull'App SOLEM AG.

- Gestione individuale della sonda pioggia (per stazione)
- Irrigazione micro o periodica o programmazione dedicata (durata del re-wiping configurabile)
- Calcolo teorico delle precipitazioni in base a programmazione e assetto del terreno
- Allarme in caso di programmazione ad elevato consumo che causa un utilizzo esoso della batteria.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 14 cm
Altezza: 5,5 cm
Profondità: 9 cm

**INSTALLAZIONE**
Connessione sensore pioggia
Collegamento solenoide a impulsi 9V
Distanza massima tra BL-AG - solenoide: 30 m
Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 A basso consumo
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno
in caso di caduta di tensione < 30 s

# CENTRI URBANI

SOLEM IRRIGATION


p.18 **LR-BST-25** La stazione d'irrigazione indipendente

p.18 **LR-MB** La connessione Wi-Fi/LoRa™

p.18 **LR-IP** L'irrigazione dei grandi spazi

p.19 **LR-FL** Il modulo flussometro

p.19 **LR-MS** Il modulo sensore connesso

# CANOPY

## L'irrigazione dei grandi progetti

Il sistema SOLEM CANOPY permette di costruire in modo semplice e intuitivo progetti d'irrigazione per città e grandi progetti. A partire dalle tue necessità e dal budget per il tuo progetto, potrai comporre la soluzione più adatta selezionando programmatori, software, passerelle e sensori nel catalogo SOLEM.

## Un'interfaccia web gratuita, semplice e moderna

SOLEM CANOPY è un'estensione della piattaforma MySOLEM.com. Permette di gestire online le reti urbane, di vedere tutte le informazioni raccolte dai sensori, di localizzarle su una mappa, di gestire la suddivisione in zone in una città, di gestire il superamento del volume d'acqua, di vedere lo stato di funzionamento dei tuoi dispositivi, etc.

## La LoRa esclusiva

Una portata 5 volte maggiore, 2 volte più autonomia della batteria, una minore manutenzione del prodotto, una minore necessità di sopralluoghi nelle zone dell'installazione, un risparmio di tempo e denaro, un controllo in tempo reale del risparmio idrico; la LoRa permette di progredire ulteriormente in termini di eco-responsabilità in ambito di impianti d'irrigazione.

## L'irrigazione senza vincoli

Tutti i prodotti SOLEM della vostra installazione e tutti i prodotti che saranno installati ulteriormente possono essere utilizzati con il sistema CANOPY. Ciò ti permetterà di modellare i tuoi bisogni ai tuoi budget! Inoltre, CANOPY é un sistema aperto ed evolutivo : contattaci se desideri collegare altri prodotti o servizi.

# SISTEMA CANOPY

## Crea la tua rete d'irrigazione

1. PUNTI D'ACCESSO

## LR-BST-25

LR-BST-25 è una stazione 3G collegata a Internet e in grado di comunicare utilizzando un sistema radio a lunga portata con 25 dispositivi d'irrigazione (LR-IP, flussometro, LR-FL e sensore LR-MS). Alimentata in CA o da pannello solare, ti permette di rimanere sempre connesso alle tue installazioni.

**INSTALLAZIONE**
Transformatore (230/12VDC) esterno
Fino a 25 dispositivi LoRa™ collegabili
Temperatura d'esercizio: da -20°C a 60°C

**CARATTERISTICHE**
Connessione rete 3G
Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo
Comunicazione tramite apparato radio LoRa™

## LR-MB

LR-MB è una stazione Wi-Fi/LoRa collegata a internet e in grado di gestire fino a 25 dispositivi d'irrigazione (LR-IP/LR-FL). Questi possono essere installati ad una distanza di oltre centinaia di metri dall'LR-MB creando così un'estesa rete d'irrigazione.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 8 cm / Altezza: 8,2 cm / Profondità: 1,3 cm
**INSTALLAZIONE**
Transformatore (230/12VDC) esterno
Fino a 25 dispositivi LoRa™ collegabili
Da installare all'interno o all'aperto sotto un riparo
Temperatura d'esercizio: da -20°C a 60°C
**CARATTERISTICHE**
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP
Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo
Comunicazione tramite apparato radio LoRa™

2. PROGRAMMATORI

## LR-IP

La soluzione perfetta per gestire impianti d'irrigazione distanti tra loro, privi di alimentazione elettrica in corrente alternata, che coprono un'ampia zona e che necessitano di un semplice sistema di gestione. Può essere installato in un pozzetto valvole ed essere immerso nell'acqua senza subire danni. Grazie al suo innovativo sistema di programmazione vi permetterà di elaborare, a seconda delle esigenze, una programmazione semplice oppure molto complessa.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 14 cm / Altezza: 5,5 cm / Profondità: 9 cm
**INSTALLAZIONE**
Connessione sensori pioggia / Connessione master valve
Collegamento solenoide a impulsi 9V
Distanza mass. LR-IP - solenoide: 30 m
Temperatura d'esercizio: da -20°C a 60°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo
Comunicazione tramite apparato radio LoRa™
Salvataggio permanente della programmazione
Ripristino automatico dell'orologio interno
in caso di caduta di tensione < 30 s

# I NOSTRI PROGRAMMATORI

Oltre ai prodotti della gamma LoRa, tutti i nostri prodotti Bluetooth® e Wi-Fi presenti nel catalogo, sono compatibili con il sistema CANOPY e sono efficaci per una rete d'irrigazione. Combina come vuoi i nostri prodotti per creare una rete d'irrigazione personalizzata su misura per la città o il tuo progetto.

## LR-FL

LR-FL si collega ad un temporizzatore per giardino o ad un flussometro. Il sistema raccoglie i dati sul volume d'acqua utilizzato da un appezzamento, un giardino o più zone irrigate. Tutti i dati vengono analizzati dalla piattaforma MySOLEM.com per conoscere la quantità d'acqua in un determinato periodo, fermare la stazione LR-IP in caso d'irrigazione eccessiva o avvisare l'utente che il flusso non sta avvenendo in tempo reale.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 14 cm / Altezza: 5,5 cm / Profondità: 9 cm
**INSTALLAZIONE**
Distanza mass. LR-FL e sensore o sonda: 30 m
Compatibile con un contatore d'acqua a impulsione (mass. 10 Hz)
Temperatura d'esercizio: da -20°C a 60°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo
Comunicazione tramite apparato radio LoRa™
Orologio interno funzionante in caso di mancanza dell'alimentazione < 30 s

## LR-MS

LR-MS è un modulo di acquisizione dati da vari sensori. Permette di conoscere in tempo reale la temperatura esterna grazie ad un ingresso dedicato di tipo PT100, l'umidità del terreno, i cambiamenti climatici ed effettuare calcoli di portata. È completamente configurabile tramite 3 ingressi indipendenti (es. utilizzo di 3 flussometri). I dati raccolti permettono di ottimizzare la gestione di una rete d'irrigazione e di abbattere i costi di utilizzo.

**DIMENSIONI**
Larghezza: 14 cm / Altezza: 5,5 cm / Profondità: 9 cm
**INSTALLAZIONE**
4 entrate d'acquisizione
Distanza mass. LR-MS - sonda: 30 m
Compatibile con un contatore d'acqua a impulsione (mass. 10 Hz)
Temperatura d'esercizio: da -20°C a 60°C

**CARATTERISTICHE**
100% impermeabile (classificato IP68)
Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo
Comunicazione tramite apparato radio LoRa™
Orologio interno funzionante in caso di mancanza dell'alimentazione < 30 s

# Sommario

| | | | | Portata 15 m [1] | Portata 50 m [1] | Portata 150 m [1] | Portata 800 m [1] | Portata illimitata [1] | 9V | 230 VAC | USCITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-IP | ● | | | ● | | | | | ● | | 1/2/4/6 |
| WF-MB | ● | | | | ● | ● | | | | ● | / |
| WF-IP [2] | ● | | | | | ● | | | ● | | 2/4/6 |
| BL-IS | ● | | | ● | | | | | | ● | 2/4/6/9/12 |
| WF-IS | ● | | | | ● | | | | | ● | 2/4/6/9/12 |
| SMART-IS | ● | | | ● | ● | | | | | ● | 2/4/6/9/12 |
| BL-NR | ● | | | ● | | | | | ● | | 1 |
| BL-OL | ● | | | ● | | | | | | ● | 4 ingressi |
| WF-OL | ● | | | | ● | | | | | ● | 4 ingressi |
| LR-MB | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | / |
| LR-IP | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | 1/2/4/6 |
| LR-FL | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | / |
| LR- BST-25 | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | / |
| LR-MS | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | / |
| BL-AG | | | ● | ● | | | | | ● | | 1/2/4 |

[1] Portata variabile in funzione della configurazione dell'installazione
[2] Necessita d'essere associato ad un WF-MB

# INTERESSATO?

Contattaci per saperne di più sulle nostre soluzioni d'irrigazione.
Il nostro team è a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande.

commercial@solem.fr | + 33 (0)4 67 59 24 25

+ 33 (0)4 67 59 24 25
solem.fr | commercial@solem.fr
ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS

Distributore per l'italia
PratoVerde Srl - Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it