


Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione

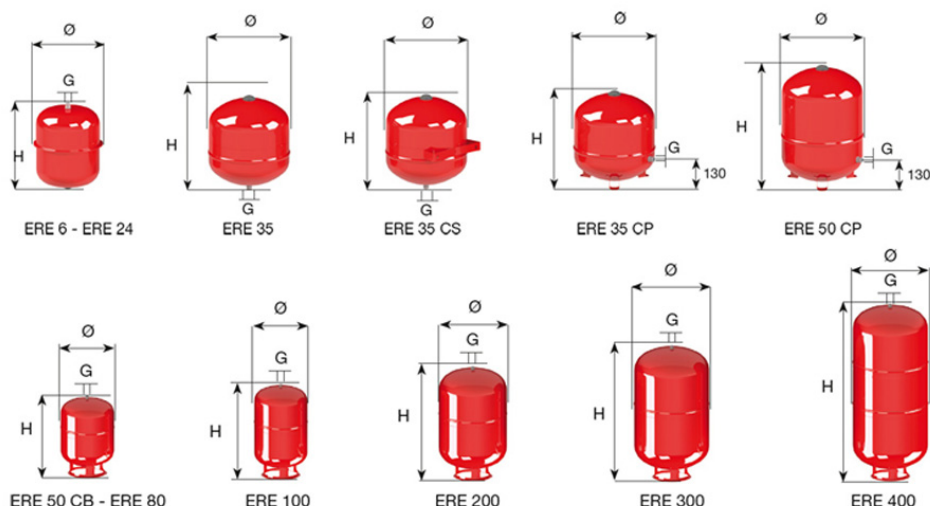

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana	Pressione di precarica standard Bar	Pressione massima di esercizio Bar	Temperatura di esercizio °C	Finitura esterna colore
		Ø mm	(H) mm	G					
820006	ERE 6	245	250	M 3/4"Gas	Gomma	1,5	4,0	-10 +100	Rosso RAL 3000
820008	ERE 8	245	280						
820010	ERE 10	245	330						
820012	ERE 12	285	325						
820018	ERE CE 18	285	395						
820024	ERE CE 24	325	420						
820035	ERE CE 35	380	455	M 3/4" Gas	Gomma	1,5	5,0	-10 +100	Rosso RAL 3000
820035/001	ERE CE 35 cb	380	510						
820035/002	ERE CE 35 cp	380	435						
820035/003	ERE CE 35 cs	380	455						
820050	ERE CE 50	380	590						
820050/001	ERE CE 50 cb	380	630						
820050/002	ERE CE 50 cp	380	565						
820080	ERE CE 80	460	690						
820100	ERE CE 100	460	810						
820150	ERE CE 150	510	970				M 1" Gas		
820200	ERE CE 200	590	985						
820250	ERE CE 250	590	1230						
820300	ERE CE 300	650	1220						
820400/001	ERE CE 400	650	1550						

cs = con staffa | cp = con piedi | cb = con base