


La temperatura di casa a portata di mano.

# GecApp Crono

GSM o Wi-Fi

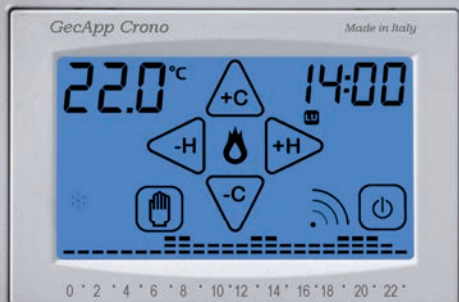

GecApp  
ANTRACITE



GecApp  
BIANCO



Disponibile su  
App Store

Disponibile su  
Google play



Abbiamo sviluppato un'applicazione per smartphone in grado di interfacciarsi in maniera semplice ed intuitiva ai nostri termostati e cronotermostati. In ogni momento potrai verificare lo stato della temperatura e modificarne i valori.

# GecApp Crono

## CRONOTERMOSTATO DIGITALE TOUCH SCREEN



**GSM**

Bianco cod. 35262141  
Antracite cod. 35272142  
Sonda opzionale 4 mt. cod. 20301037

**Wi-Fi**

Bianco cod. 35262375  
Antracite cod. 35272376  
Sonda opzionale 4 mt. cod. 20301037

GECAPP CRONO TOUCH SCREEN CON DISPLAY RETROILLUMINATO. FACILISSIMO DA INSTALLARE A PARETE O SU SCATOLA 503. ALIMENTATO A 230VAC -50HZ, DISPONE DELLA DOPPIA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ESTATE ED INVERNO PER COMANDARE SIA IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO SIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. È SUFFICIENTE SFIORARE LA SUPERFICIE DEL DISPLAY PER ATTIVARE LA RETROILLUMINAZIONE E FAR COMPARIRE LE ICONE DI COMANDO CHE CONSENTONO, OLTRE AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA, DI VARIARE IL DIFFERENZIALE TERMICO E DI ATTIVARE LA FUNZIONE DI BLOCCO DELLE IMPOSTAZIONI. IL CRONOTERMOSTATO GECAPP DISPONE DI UN PROGRAMMA "ANTIGELO", ATTIVABILE E IMPOSTABILE DALL'UTENTE E PUÒ ESSERE DOTATO DI UNA SONDA OPZIONALE DA 4 MT PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IN REMOTO. GECAPP CRONO DISPONE DI UN SECONDO RELÈ CHE CONSENTE DI REPLICARE LO STATO DEL CRONOTERMOSTATO SU ALTRI TERMOSTATI O CRONOTERMOSTATI PRESENTI NELL'ABITAZIONE O DI ATTIVARE/DISATTIVARE DISPOSITIVI E/O SISTEMI ESTERNI. GECAPP CRONO DISPONE INOLTRE DI UN CONTATTO REMOTO AL QUALE SI PUO' COLLEGARE UN DISPOSITIVO ESTERNO PER CONOSCERNE UN EVENTO SPECIFICO, COME AD ESEMPIO L'APERTURA/CHIUSURA DI UNA VALVOLA, UN ALLARME ECC. QUALORA NON SI DISPONESSE DI UNO SMARTPHONE, È COMUNQUE POSSIBILE GESTIRE IL GECAPP CRONO VIA SMS.

**Alimentazione:** 230Vac - 50/60 Hz

**Banda di frequenza:** Quadriband GSM o Wi-Fi

**Batteria tampone:** 2 batterie ministilo AAA ricaricabili

**Controllo automatico di scarica delle batterie tampone**

**Blocco funzioni con password**

**Ingresso remoto per il controllo degli eventi di dispositivi o sistemi esterni**

**Soglie di temperatura con allarme impostabile**

**Antigelo automatico regolabile e disattivabile**

**Dotabile di sonda opzionale da 4mt per la rilevazione in remoto della temperatura**

**Relé ausiliario per l'attivazione/disattivazione di dispositivi o sistemi esterni**

**Segnalazione di mancanza rete elettrica (solo GSM)**

**Letture della temperatura:** Ogni minuto

**Campo di regolazione:** Inverno: +5/+30 °C Estate: +15/+35 °C

**Passo di regolazione:** 0,2°C per impianti di riscaldamento in modalità automatica,  
0,1°C per impianti di riscaldamento in modalità manuale,  
0,2°C per impianti di raffrescamento

**Differenziale termico:** Regolabile da ±0,2 a ± 2 °C

**Portata contatti:** 230 Vca - 5A (Carico resistivo)

**Installazione:** su scatola 3 moduli o a parete



ABBIAMO SVILUPPATO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE IN GRADO DI INTERFACCIARSI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA AI NOSTRI TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI. IN OGNI MOMENTO POTRAI VERIFICARE LO STATO DELLA TEMPERATURA E MODIFICARNE I VALORI.



Disponibile su  
**App Store**

Disponibile su  
**Google play**



**geca**