


# Easy H

## CRONOTERMUMIDOSTATO

CRONOTERMOSTATO DA PARETE E SEMI-INCASSO CON SENSORE DI UMIDITÀ E DOPPIO RELÉ

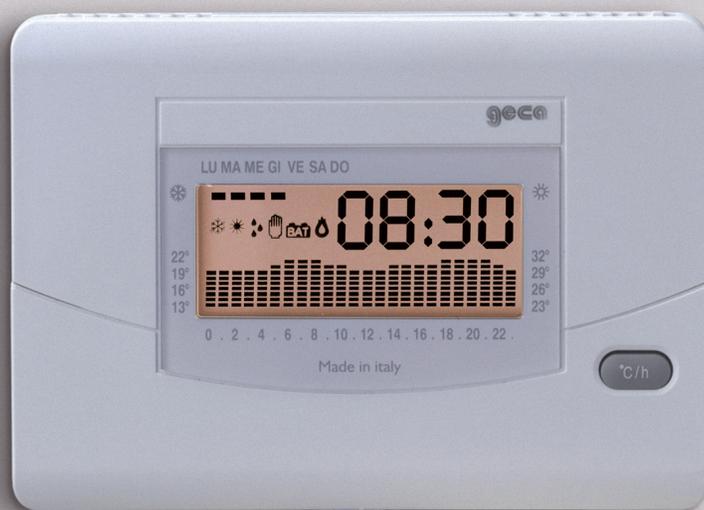

REGOLA  
TEMPERATURA E UMIDITÀ  
CON UN SOLO GESTO

**geca**  
TUTTO IN REGOLA

made in italy

# Easy H

## CRONOTERMUMIDOSTATO

Cod.1083008



CRONOTERMOSTATO DOTATO DI SENSORE PER LA RILEVAZIONE DELL' UMIDITÀ E DI DOPPIO RELÉ. IL PRIMO RELÉ É COMANDATO COME SU TUTTI I CRONOTERMOSTATI DALL'IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA MENTRE IL SECONDO SI ATTIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI UMIDITÀ IMPOSTATA PER COMANDARE, AD ESEMPIO, UN DEUMIDIFICATORE.

### DATI TECNICI

- ALIMENTAZIONE: 2 PILE STILO ALCALINE 1,5V TIPO AA
- AUTONOMIA PILE: CIRCA 2 ANNI
- CONTROLLO AUTOMATICO DELLA SCARICA DELLE PILE CON 2 SOGLIE DI INTERVENTO
- SOSTITUZIONE DELLE PILE SENZA PERDITA DATI (1 MINUTO)
- INSTALLAZIONE: A SEMINCASSO SU SCATOLA 503 OPPURE A PARETE
- OROLOGIO AL QUARZO
- PROGRAMMAZIONE: GIORNALIERA E SETTIMANALE CON STEP DI 0,1°C
- DIFFERENZIALE TERMICO:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- CAMPO DI REGOLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (FUNZIONE INVERNO): 5-30°C
- CAMPO DI REGOLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (FUNZIONE ESTATE): 15-35°C
- MINIMO INTERVALLO IMPOSTABILE: 1 ORA
- PORTATA CONTATTO RELÉ: 230VAC 5A, CARICO RESISTIVO
- DISPLAY GRAFICO PER LA VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA DEL PROGRAMMA
- VISUALIZZAZIONE ORA/TEMPERATURA/UMIDITÀ
- FUNZIONI: ON/OFF - ESTATE - INVERNO - MANUALE - AUTOMATICO
- DIMENSIONI CON INSTALLAZIONE A PARETE: 119X82X23,5mm
- DIMENSIONI CON INSTALLAZIONE A SEMINCASSO: 119X82X23,5mm
- CAMPO DI REGOLAZIONE DELLA DEUMIDIFICAZIONE: 20-90% RH
- PASSO DI REGOLAZIONE: 5% RH
- PRECISIONE:  $\pm 3\%$
- PESO: 180G



**geca**  
TUTTO IN REGOLA

GECA s.r.l. via Enrico Fermi, 99 25064 Gussago -BS- Tel. +39 030 3730218 Fax +39 030 3730228  
e-mail: info@gecasrl.it - www.gecasrl.it

CE

made in italy