COLLETTORE MODULCOMBI

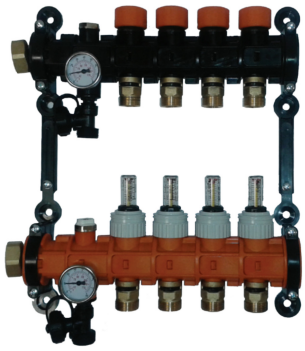

Collettore assemblato realizzato in fibre di vetro rinforzate con poliammide isolante; corpi separati da due a dodici attacchi per la mandata ed il ritorno. Completo di valvola, adattatore 3/4", modulo di mandata dotato di regolatore di portata con indicatore di flusso, modulo di ritorno dotato di detentore di chiusura, per la regolazione micrometrica di ogni circuito.
Modulo accessori dotato di sfiato aria manuale, termometro e sistema carico/scarico. Comprensivo di staffe regolabili per il fissaggio, bocchettoni di mandata e ritorno dell'impianto da 1".

CARATTERISTICHE

- **COMPONIBILE**

completamente componibile

- **FLESSIBILE**

raccorderia anche ad innesto

- **RESISTENTE**
- **ECONOMICO!!!**
- **ALTE PRESTAZIONI**

DIMENSIONI

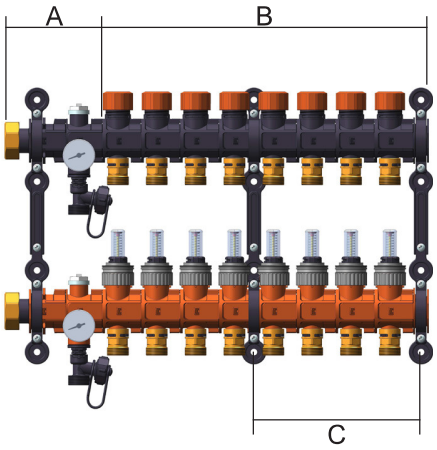

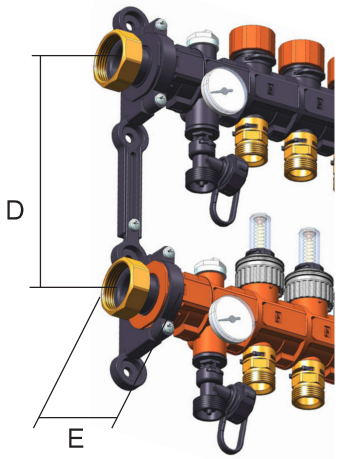

Attacchi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
B (mm)	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620
C (mm)	100	100	100	150	200	200	200	250	250	300	300

Attacchi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D min (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
D max (mm)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
E	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79