

Neutralizzatore di condensa

AKUA7®

Neutralizador de condensado / Condensate neutralizer

NEUTRALIZZA LA CONDENSA DELLE CALDAIE FINO A 35 KW

NEUTRALIZA EL CONDENSADO DE CALDERAS HASTA 35 KW

IT NEUTRALIZES BOILERS CONDENSATE UP TO 35 KW

VANTAGGI

- FACILE DA INSTALLARE
- ADATTO PER INSTALLAZIONI IN PICCOLI SPAZI
- PER CALDAIE CONDOMINIALI DI GRANDE POTENZA E CALDAIE CASALINGHE UNIFAMILIARI
- DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA

BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Conveniente para la instalación en ambientes pequeños
- Para las calderas de condominios de alta potencia y calderas de casas unifamiliares
- Doble conexión opcional para la conexión a la caldera

ADVANTAGES

- Easy to install
- Suitable for installation in small spaces
- For condominium boilers of high power and single-family home boilers
- Optional double connection for connection to the boiler



cod



1

AL-006

2

AL-005

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore.

Instalar en zonas protegidas contra la congelación, vapores de solventes, aceites combustibles, detergentes, productos químicos de todo tipo, rayos UV y fuentes de calor.

Install in rooms protected from freezing, solvent vapors, combustible oils, detergents, all kinds of chemicals, UV rays and heat sources.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo su caldaie fino a 35 kW di potenza
- Portata massima del fluido 3 l/h
- Colonna minima necessaria 18 cm
- Durata media del neutralizzante 8/12 mesi
- Utilizzare neutralizzante specifico per condensa acida
- Temperatura di esercizio Min/Max +4°C/+35°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Uso en calderas de potencia hasta 35 kW
- Caudal máximo del fluido 3 l/h
- Cierre hidráulico mínimo requerido de 18 cm
- Duración media de la neutralización de 8/12 meses
- Usar neutralizador específico para neutralizar la condensación ácida
- Temperatura de ejercicio Min/Máx +4°C/+35°C

TECHNICAL FEATURES

- Use on boilers up to 35 kW power
- Maximum flow rate of the fluid 3 l/h
- Minimum water seal required 18 cm
- Average length of neutralizing 8/12 months
- Use specific neutralizing for acidic condensation
- Max/Min operating temperature +4°C/+35°C

Schema di montaggio
Esquema de montaje
Assembly scheme

SCARICO DISCONTINUO
DESCARGA DISCONTINUA
DISCONTINUOUS DISCHARGE

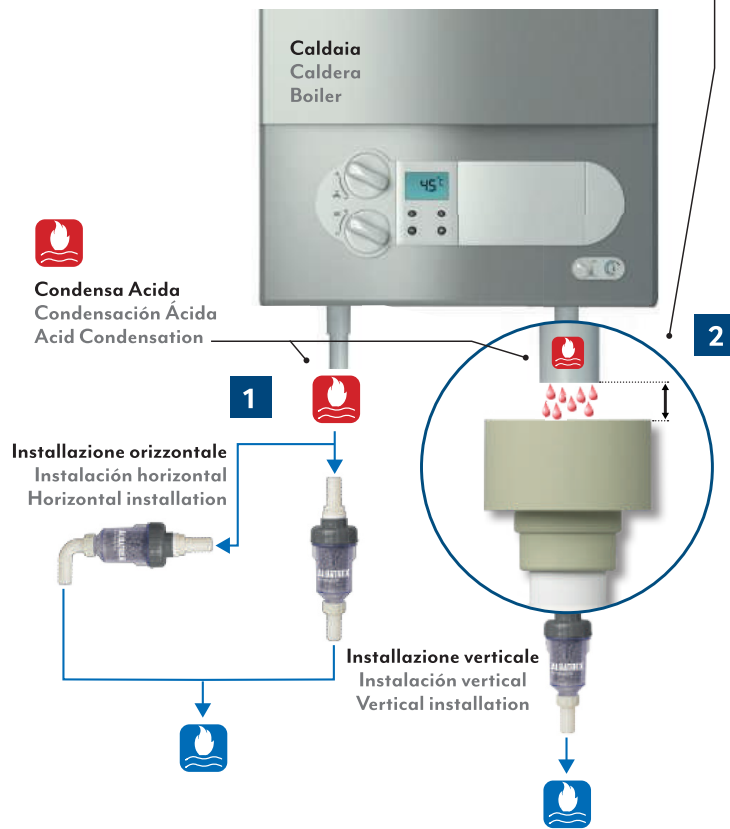

RICARICA

Recarga | Refill



AL-006A

TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Tubo flexible de doble extrusión | Flexible coextruded hose

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
PARA SISTEMAS DE CALDERAS A CONDENSACIÓN
FOR CONDENSING BOILERS SYSTEM

cod	Ø			€
9899-053-30	Ø 16/18	50 m	3000 m	
9899-052-30	Ø 18/20	50 m	3000 m	

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter

