

Ecco la nostra gamma al completo:
di seguito i codici che ti aiuteranno nei tuoi ordini...
con LIFE™ PLUS il successo è assicurato!

LIFE™ PLUS

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	LIFE-P	Life Plus, Centralina 4 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
	LIFE-P-SM	Modulo espansione 4 stazioni per la Life Plus
	LIFE-P-B	Modulo posteriore 4 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
	LIFE-MOD	Modulo per la programmazione della Life e della Life Plus
	LIFE-WF	Modulo Wi-Fi per la Life e la Life Plus

LIFE™ PLUS:
e la vita diventa
più bella e
più semplice!



IT-QLIFE-1/22

I.S.E. Srl - Via dell'Artigianato, 1-3 - 00065 Fiano Romano (Roma) Italy
Tel. (+39) 0765 40191 - Fax (+39) 0765 455386 - www.irritrol.it



www.life.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb

Irritrol®

Irritrol®

ENJOY
YOUR
LIFE™

Irritrol[®]

LIFE[™] PLUS

L'evoluzione della **LIFE[™]** è la versione modulare **Plus**:

con il medesimo modulo di programmazione si può arrivare a gestire fino a 16 stazioni.

Con la **LIFE[™] PLUS** è inoltre possibile controllare e programmare l'irrigazione del proprio giardino in qualunque momento e in qualsiasi luogo ci si trovi, aggiungendo il modulo **Wi-Fi** opzionale e scaricando l'**App Life** sul proprio cellulare.


- Ottimizza la tua irrigazione collegando **LIFE[™] PLUS** al servizio Meteo.



- Collega la tua **LIFE[™] PLUS** ad Alexa o Google Home per gestirla con semplici comandi vocali.



- Da oggi potrai collegare fino ad 8 **LIFE[™] PLUS** tra di loro con limite massimo di 48 stazioni!

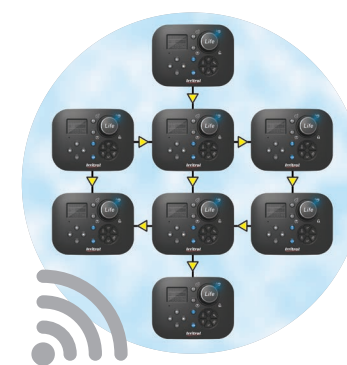

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Da 4 a 16 stazioni
- 4 programmi indipendenti
- 6 partenze per programma
- Possibilità di attivare sensore pioggia tramite On/Off
- I sensori possono essere gestiti in 5 differenti modalità (Spento, avvio, stop, salta, pausa)
- Water Budget da 0% a 200%
- Sensore di impulso attivabile quando le valvole non stanno lavorando
- Programma "Loop"
- Possibilità di lavorare in minuti:ore oppure in secondi:minuti (fino ad 8 min)
- Ritardo per pioggia programmabile per ogni stazione (da 1 sec fino a 8 min)
- Display multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)
- Modulo Wi-Fi opzionale

DATI TECNICI

- Programmazione dell'irrigazione flessibile:
 - Giornaliera
 - Settimanale
 - Irrigazione a giorni pari e dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- Sospensioni per pioggia programmabili fino a 31 giorni o "permanente"
- Programmazione sovrapponibile
- Avviamento automatico, semi-automatico e manuale
- Memoria permanente
- Il sensore a impulsi attivo anche quando il sistema non è in funzione
- Il "Super Cap" interno fornisce l'alimentazione necessaria per mantenere data e ora anche in caso di interruzione di corrente per oltre 24 ore, (senza necessità di batterie).
- Pulsante Aiuto per gestire la programmazione

ELETTRONICA

- Potenza assorbita: 220 V c.a., 50 Hz;
- Potenza erogata: max. per stazione: 24 V c.a. (0,5 A); Max. totale (incluso controllo MV): 24 V c.a. (1,0 A)
- Temperatura operativa: da -10 °C fino a 60 °C

DIMENSIONI

- 186 mm x 140 mm x 67 mm (largh. x alt. x prof.)
- Peso: 1,5 kg