




TRASFORMATORE D'ACCENSIONE PER BRUCIATORE

T 14...

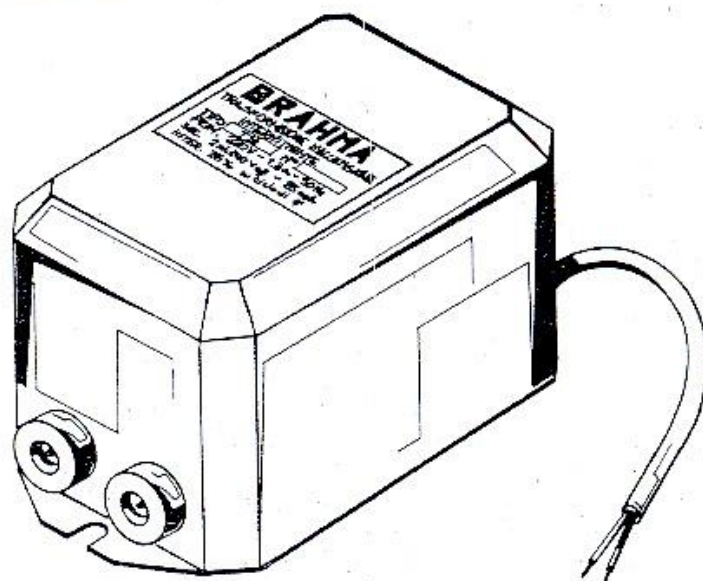

DESCRIZIONE GENERALE

I trasformatori T14 hanno tutti le stesse dimensioni di ingombro e caratteristiche elettriche. Una lettera dell'alfabeto accanto alla sigla T14 indica un determinato tipo di attacco, o di esecuzione (con cavo o con isolatore), o di posizione di uscita della alimentazione o dell'alta tensione. Le versioni disponibili sono visibili dai disegni allegati. Su richiesta del Cliente è possibile fornire una esecuzione a disegno, purché le modifiche richieste non riguardino le caratteristiche elettriche o dimensionali della scatola. L'isolamento dell'alta tensione è ottenuto con resina poliestere (termoindurente) trattata e colata sotto vuoto per evitare eventuali bolle d'aria che possano compromettere l'isolamento del trasformatore. Le varie versioni sono realizzate con isolatori in ceramica o in materiale termoindurente a seconda della posizione o degli attacchi A.T. richiesti. Come contenitore è usata una scatola stampata in materiale termoindurente. Il T14... è un trasformatore del tipo a colonna e pertanto ha 2 primari e 2 secondari. Gli avvolgimenti secondari hanno il centro a massa. Un separatore in Makrolon contribuisce a migliorare l'isolamento fra bobina primaria e bobina secondaria.

IMPIEGO




Il trasformatore T14... trova impiego quasi esclusivo nella costruzione di piccoli bruciatori a olio ove siano richieste dimensioni ridotte. E' particolarmente adatto ad essere impiegato nei bruciatori che non usano carenatura.



Nota Bene: La distanza delle punte degli elettrodi deve essere quella che garantisce una sicura accensione con i valori minimi di tensione.

CARATTERISTICHE

— Tensione primario	220 V - 50 Hz
— Tensione secondario	2x4.500 V
— Corrente primario	1,3 A
— Corrente secondario	25 mA
— Potenza assorbita	285 VA
— Intermittenza su 4'	25 %
— Isolamento	resina poliestere
— Peso	kg 1,9
— Imballaggio cartone per 10 pezzi	kg 0,60
— Cavo di alimentazione	cm 55 circa
— Contenitore	termoindurente
— Isolatori	ceramica o melamina con Rajah o autofilettante
— Attacchi A.T.	

DIMENSIONI D'INGOMBRO



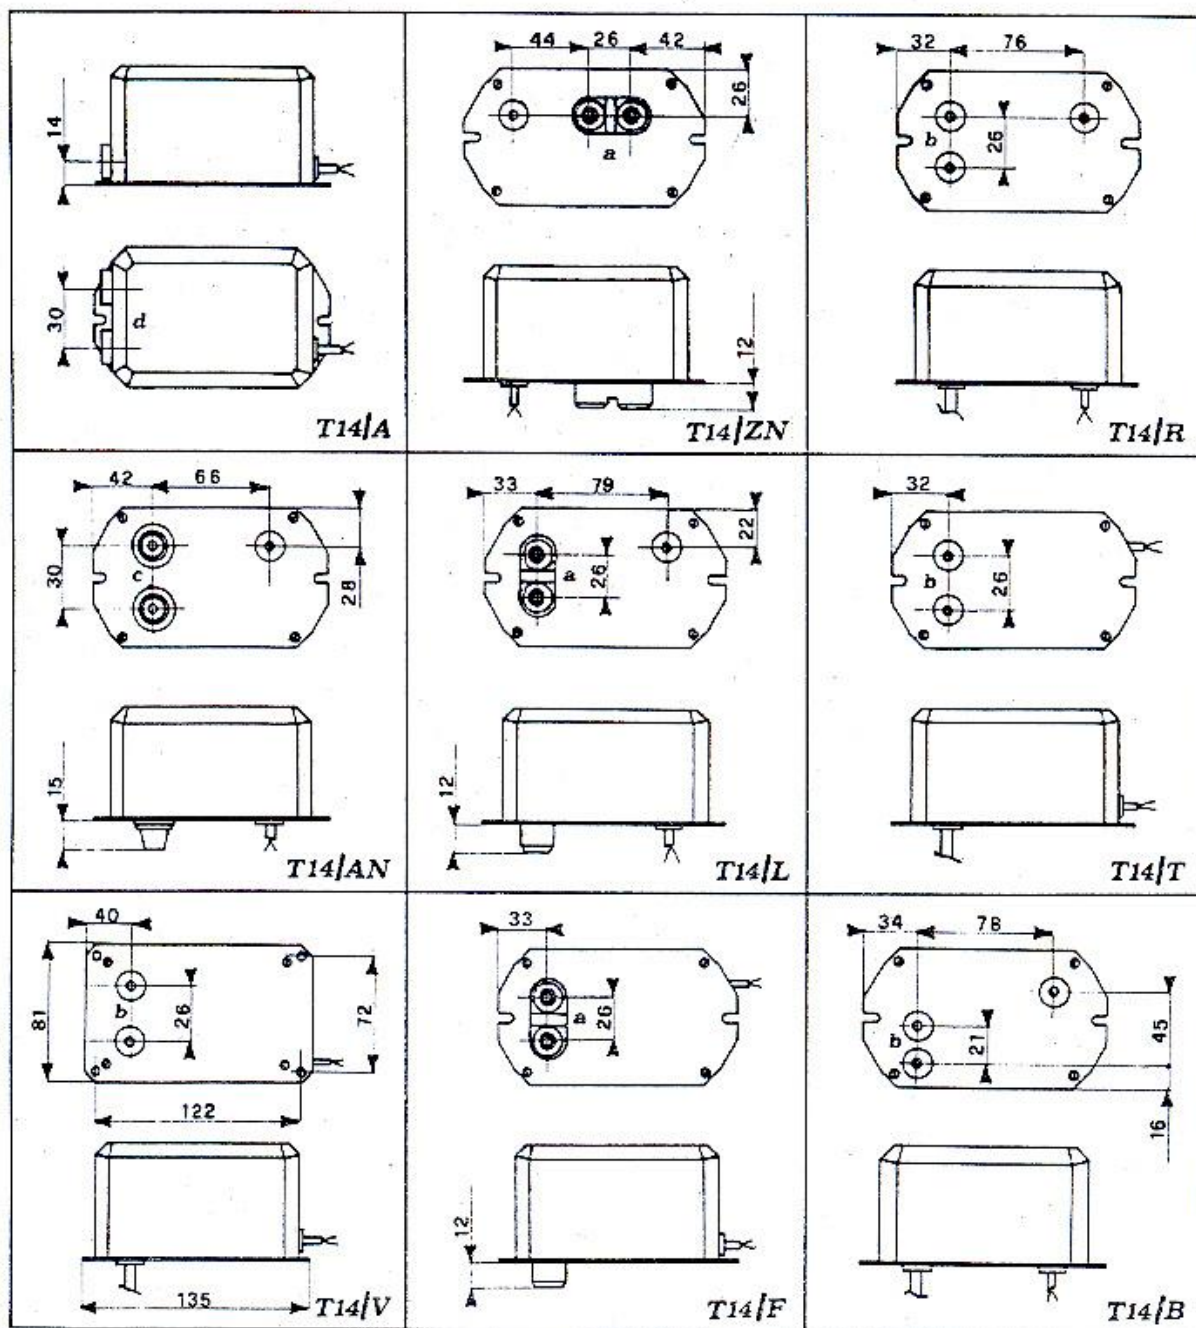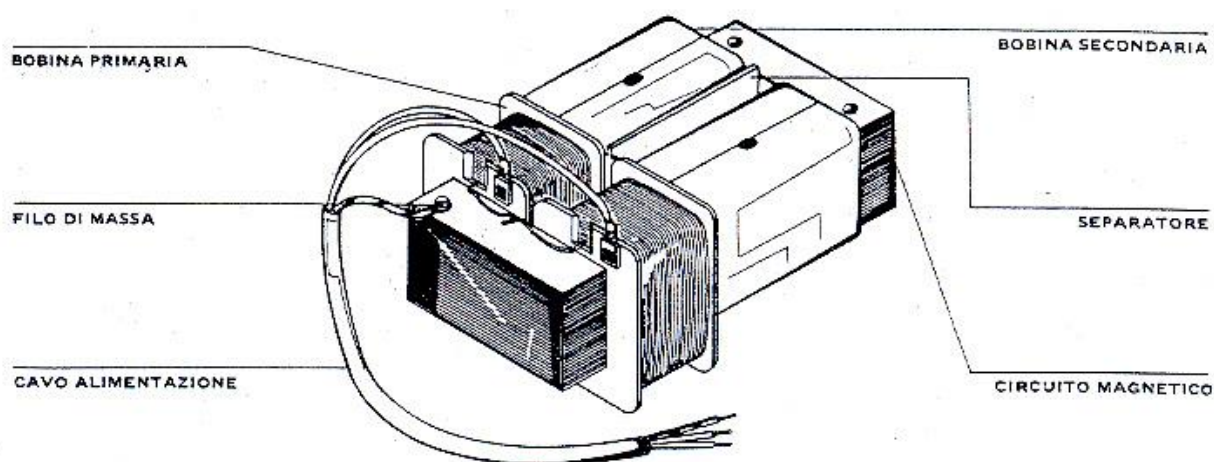

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE