


Caratterizzati da un dispositivo di tenuta attivo già a pressioni molto basse, che permette il lavaggio solamente nella fase di rientro della torretta, i modelli 570Z sono ideali per piccoli giardini ed aree verdi. 7 distinti porta ugelli pop-up ed un gran numero di ugelli intercambiabili offrono all'utenza una possibilità d'impiego praticamente illimitata.



Disponibile copri ghiera indicante l'uso di acqua non potabile

Ugello MPR Plus con dispositivo PCD standard

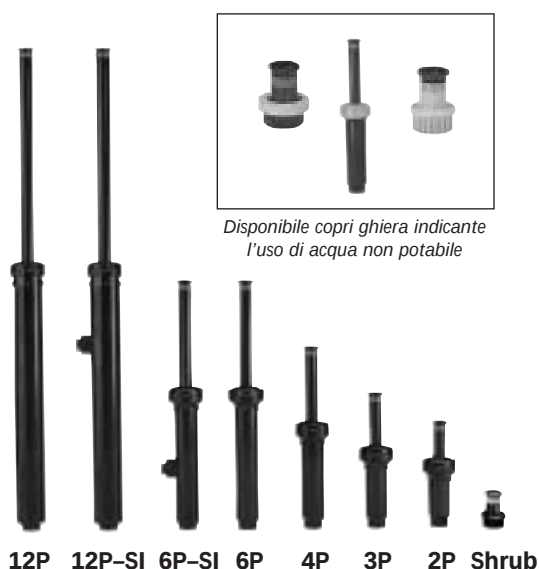

570Z-6P-COM

Gittata da 0 a 5,2 m

Caratteristiche

- Il dispositivo di tenuta consente l'estromissione della torretta senza perdita di acqua: ciò permette una più rapida messa a regime dell'impianto e di utilizzare più ugelli nello stesso settore a parità di portata nominale.
- La tenuta è assicurata già alla pressione di 1 bar (15 psi)
- Il lavaggio che si realizza nella fase di rientro, espelle i detriti garantendo la costante pulizia della torretta
- La ghiera di diametro ridotto, solo 50 mm, risulta poco visibile: ciò riduce danni da ingombro o atti vandalici.
- Accoppiabile a tutti gli ugelli Toro serie 570 – compresi i 570 MPR Plus, TVAN, i Stream Bubbler, gli ugelli a traiettoria bassa
- Accoppiabile agli ugelli Maxijet® per applicazioni di microirrigazione
- Tutti i corpi vengono spediti con un tappo di spurgo preinstallato per una facile pulizia ed estrazione dell'irrigatore
- Caratteristica torretta regolabile per un facile ed affidabile orientamento del getto
- Modelli con pop-up da 150 mm e 300 mm anche con attacco laterale (l'uso dell'attacco laterale non prevede la funzione di ritenuta)
- Modelli con valvola di ritenuta, provvisti di molla di richiamo resistente per eliminare il problema del drenaggio alle basse pressioni, trattenendo l'acqua nella linea secondaria (opzionale)
- Resistente costruzione in Cicolac
- Molla di richiamo in acciaio inossidabile

Specifiche

- Distanza tra gli irrigatori: 0,6-5,2 m
- Campo di portata: 0,2-17 l/min
- Campo di pressione raccomandato: 1,4-3,5 bar (20-50 psi)
- Pressione minima d'esercizio per i modelli COM: 1,7 bar
- Pressione massima: 5,2 bar (75 psi)
- Attacco alla rete filettato femmina NPT da ½"
- La valvola di ritenuta Check-O-Matic ritiene la pressione originata da un dislivello massimo di 3 m. (Nei modelli 6P-SI e 12P-SI, la versione COM prevede l'utilizzo dell'attacco alla rete inferiore.)
- Dimensioni:
Diametro del corpo dei portaugelli:
– 35mm per i portaugelli h. 5 cm, 7 cm, 10cm e 15cm (1⅜" per i portaugelli 2P, 3P, 4P, 6P e 6PI-SI)
– 41mm per portaugelli 12P
– 44mm per portaugelli 12P-SI
• Diametro della ghiera: 50 mm
• Posizione dell'attacco laterale: 120 mm dalla sommità dell'irrigatore all'asse dell'attacco

Specifiche per gli Ordinativi

570Z XXP SI COM E			
Escursione della torretta	Opzionale	Opzionale	Opzionale
S – Shrub 2 – 50 mm (2") 3 – 75 mm (3")	4 – 100 mm (4") 6 – 150 mm (6") 12 – 300 mm (12")	SI – attacco laterale: (opzionale per modelli con escursione di 150 e 300 mm)	COM – Check-O-Matic* E – Utilizzo di acqua non potabile
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie 570Z con escursione della torretta di 150 mm e valvola di ritenuta, specificare: 570Z-6P-COM			

*Non disponibile nei modelli con attacco laterale.

Porta Ugelli Shrubs Toro 570

Si possono utilizzare con qualsiasi ugello 570MPR Plus, con ugelli stream bubbler o Maxijet, per irrigare efficacemente piccoli cespugli e aiuole spartitraffico. Si adattano a tutti gli ugelli e filtri Toro e si installano su un portaugelli di 13 mm NPT (1/2")




Portaugelli e prolunghe

Consentono di modificare sistemi esistenti per irrigare cespugli e aiuole spartitraffico.

Caratteristiche

- L'attacco maschio, consente l'adattamento a qualsiasi irrigatore serie 570Z, o adattatore Shrub per una estensione di 150 mm (570-6X).
- Si adatta a qualsiasi ugello e filtro Toro
- Costruzione resistente in plastica
- Stabilizzatore disponibile per modelli 2P, 3P, 4P e 6P
- L'Attacco femmina 570, consente l'adattamento a tutti gli ugelli Toro
- Pressione massima di esercizio: 5,2 bar
- Altezza: 15 cm per il 570SR-6
46 cm per il 570SR-18

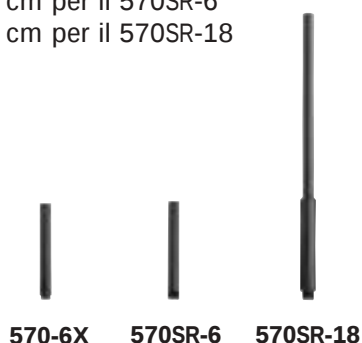

850-67 Stabilizzatore

- Adatto a tutti i portaugelli della Serie 570Z 2P, 3P, 4P e 6P

Indicatori di acqua non potabile

Si possono utilizzare con qualsiasi irrigatore Serie 570Z o adattatore per cespugli per identificare l'utilizzo di acque non potabili.

89-5818

- Copri-adattatore ad incastro viola per l'utilizzo su adattatori Shrub serie 570S



102-0563

- Coperchio stampato in viola, per l'utilizzo su portaugelli serie 570Z



570S-E

- Adattatore per serie 570Z Shrub, stampato in viola per applicazioni con acqua non potabile
- Installabile su un portaugelli da 13 mm (1/2")

102-0563



570S-E

Utensili per installazione/Regolazione

89-6395

- Utensile per l'estrazione della torretta per modelli serie 570Z



102-1777

- Utensile-X per modelli della Serie 570Z XF e PRX (consente di rimuovere l'ugello con l'impianto in funzione, ridirige il getto d'acqua fino all'attivazione del dispositivo X-Flow)



102-1777



89-7350

- Utensile di regolazione per modelli della serie 570Z

89-7350



Count on it.

Worldwide Headquarters

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Phone: 952-888-8801
Fax: 952-887-7265
www.toro.com

I Stampato negli U.S.A.

© 2005 The TORO COMPANY - Tutti i diritti sono riservati.
Modulo No. 200-2757