


Irrigatori a turbina Serie 300 Stream Rotor®



Ugello Omni
– Regolabile
da 4,6 a 9 m

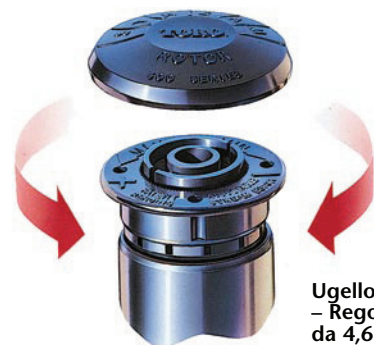

Ugello High-pop



Portaugelli Shrub (per
cespugli) e Lawn (per prato)
Torretta a scomparsa



La Serie 300 offre una scelta
di 9 parzializzatori d'angolo

Tabella delle prestazioni dell'ugello standard regolabile Omni™ – Valori Metrici

			360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°											
Pressione			Gittata (m)	Portata Prec.* ▲ ■		Portata (in base all'angolo di lavoro scelto) (l/min)								
bar	(kPa)	(kg/cm²)												
2,5	250	2,55	4,5	44,1	38,2	12,9	9,7	8,1	7,3	6,5	5,7	4,9	4,0	3,2
			5,0	39,0	33,8	14,1	10,6	8,8	8,0	7,1	6,2	5,3	4,4	3,5
			6,0	31,9	27,6	16,6	12,5	10,4	9,3	8,3	7,3	6,2	5,2	4,2
			7,0	27,0	23,3	19,1	14,3	11,9	10,7	9,6	8,4	7,2	5,9	4,8
			8,0	24,0	20,8	22,2	16,7	13,9	12,5	11,1	9,7	8,3	6,9	5,6
3,5	350	3,57	6,0	36,9	31,9	19,2	14,4	12,0	10,8	9,6	8,4	7,2	6,0	4,8
			7,0	31,3	27,1	22,2	16,7	13,9	12,5	11,1	9,7	8,3	6,9	5,6
			8,0	27,2	23,6	25,2	18,9	15,7	14,2	12,6	11,0	9,4	7,8	6,3
			9,0	24,1	20,9	28,2	21,1	17,6	15,8	14,1	12,3	10,6	8,8	7,0
			10,0	21,6	18,7	31,2	23,4	19,5	17,5	15,6	13,6	11,7	9,7	7,8

Tabella delle prestazioni dell'ugello standard regolabile Omni™ – Valori USA

			360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°											
Pressione			Gittata (piedi)	Distribuzione Idrica* ▲ ■		Distribuzione Idrica*								
psi														
35	15	1.69	1.46	3.41	2.55	2.13	1.91	1.70	1.49	1.28	1.06	0.85		
	18	1.37	1.19	4.00	3.00	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.24	1.00		
	21	1.15	1.00	4.58	3.44	2.86	2.29	2.58	2.01	1.72	1.42	1.15		
	24	1.00	0.86	5.17	3.88	3.23	2.58	2.91	2.26	1.94	1.60	1.29		
	26	0.95	0.82	5.76	4.32	3.60	2.88	3.24	2.52	2.16	1.79	1.44		
50	18	1.60	1.38	4.65	3.49	2.91	2.62	2.33	2.04	1.74	1.44	1.16		
	21	1.35	1.17	5.36	4.02	3.35	3.02	2.68	2.35	2.01	1.66	1.34		
	24	1.17	1.02	6.08	4.56	3.80	3.42	3.04	2.66	2.28	1.88	1.52		
	27	1.04	0.90	6.79	5.09	4.24	3.82	3.40	2.97	2.55	2.10	1.70		
	30	0.93	0.80	7.51	5.63	4.69	4.23	3.75	3.29	2.82	2.33	1.88		

▲ Distribuzione idrica per spaziatura triangolare, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro di azione.

■ Distribuzione idrica per spaziatura in quadrato, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro.

Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore.

**Tabella delle prestazioni – Ugelli
Serie 300 Shrub con COM
(Parzializzatore 360°)
– Valori Metrici
(Modello n° 300-10-00COM)**

Ugello	bar	l/min	Gittata
05	3,5	12,5	8,6
	5,0	18,8	10,5
07	3,5	19,2	10,7
	5,0	26,3	12,6
09	3,5	22,2	11,0
	5,0	33,3	13,2
10	3,5	25,6	11,4
	5,0	38,3	14,0

**Tabella delle prestazioni della
Serie 300 Shrub con COM
(Parzializzatore 360°) – Valori USA
(Modelli n° 300-10-00COM)**

Ugello	psi	Serie 300 GPM	Gittata
01	50	2.07	14
	75	2.95	16
02	50	2.48	23
	75	3.69	25
03	50	4.55	27
	75	6.24	29
63	50	2.66	28
	75	3.82	30
93	50	3.64	29
	75	5.29	31
Omni (Min)	50	2.67	16
	75	3.95	18
Omni (Max)	50	5.08	30
	75	6.36	33

