


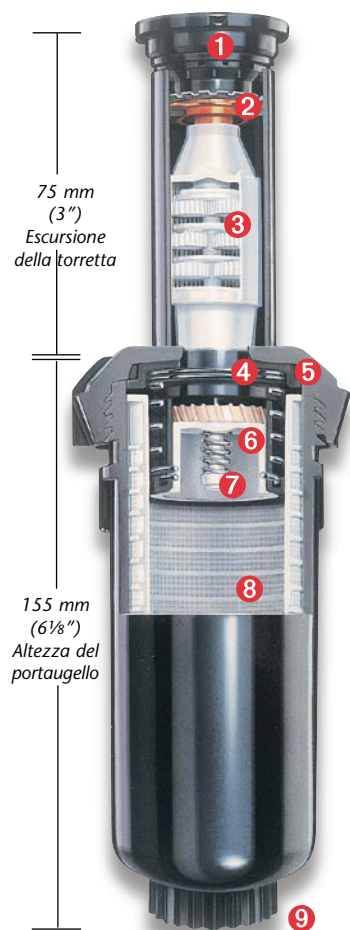

- ❶ Ugello statico o a gittata regolabile: da 4,6 a 9,2 m (15'-30')
- ❷ Parzializzatore in metallo
- ❸ Meccanismo di rotazione a turbina
- ❹ Guarnizione parasabbia
- ❺ Diametro della ghiera 75 mm (3")
- ❻ Molla di richiamo in acciaio inossidabile
- ❼ Statore variabile
- ❽ Filtro di grandi dimensioni
- ❾ Attacco da 20 mm (¾")

Serie 300 Lawn Pop-up Apice a 3,5 bar (50 psi)		
Ugello	27°	
	Altezza massima del getto Metri (Piedi)	
01	1,47m	(4'10")
02	1,55 m	(5'1")
03	1,8 m	(5'11")
63	2,1 m	(7')
93	1,9 m	(6'3")

Tabella delle prestazioni degli ugelli Serie 300 a gittata fissa – Valori Metrici																
						360° 	270° 	225° 	202,5° 	180° 	157,7° 	135° 	112° 	90° 		
Ugello	Bar	kPa	kg/cm²	Gittata (m)	Distribuzione Idrica* ▲ ■		Portata (in base all'angolo di lavoro scelto) (l/min)									
01	2,5 3,5	250 350	2,6 3,6	4,9 5,5	25,4 25,2	22,0 21,8	8,8 11,0	6,6 8,3	5,5 6,9	4,9 6,2	4,4 5,5	3,9 4,8	3,3 4,1	2,8 3,4	2,2 2,8	
02	2,5 3,5	250 350	2,6 3,6	6,5 7,4	18,2 16,4	15,7 14,2	11,1 13,0	8,3 9,8	6,9 8,1	6,2 7,3	5,5 6,5	4,8 5,7	4,2 4,9	3,5 4,1	2,8 3,3	
03	2,5 3,5	250 350	2,6 3,6	8,6 9,2	19,5 20,1	16,9 17,4	20,9 24,6	15,7 18,5	13,1 15,4	11,7 13,8	10,4 12,3	9,1 10,8	7,8 9,2	6,5 7,7	5,2 6,2	
63§	2,5 3,5	250 350	2,6 3,6	8,6 9,2	9,8 10,1	8,5 8,7	10,5 12,3	7,8 9,2	6,5 7,7	5,9 6,9	5,2 6,2	4,6 5,4	3,9 4,6	3,3 3,9	2,6 3,9	
93§	2,5 3,5	250 350	2,6 3,6	8,6 9,2	14,7 15,1	12,7 13,1	15,7 18,5	11,7 13,9	9,8 11,5	8,8 10,4	7,8 9,2	6,9 8,1	5,7 6,9	4,9 5,8	3,9 4,6	

Tabella delle prestazioni degli ugelli Serie 300 a gittata fissa – Valori USA													
					360° 	270° 	225° 	202,5° 	180° 	157,5° 	135° 	112° 	90° 
Ugello	psi	Gittata (piedi)	Distribuzione Idrica*  		Portata (in base all'angolo di lavoro scelto) (GPM)								
01	35	16'	0.99	0.86	2.28	1.71	1.43	1.28	1.14	1.00	0.86	0.71	0.57
	50	18'	0.99	0.86	2.88	2.16	1.80	1.62	1.44	1.26	1.08	0.90	0.72
02	35	21'	0.73	0.63	2.88	2.16	1.80	1.62	1.44	1.26	1.08	0.90	0.72
	50	24'	0.66	0.57	3.41	2.56	2.13	1.92	1.71	1.49	1.28	1.06	0.85
03	35	28'	0.77	0.67	5.43	4.07	3.39	3.05	2.72	2.38	2.04	1.69	1.36
	50	30'	0.80	0.69	6.45	4.84	4.03	3.63	3.23	2.82	2.42	2.01	1.61
63§	35	28'	0.39	0.33	2.72	2.04	1.70	1.53	1.36	1.19	1.02	0.85	0.68
	50	30'	0.40	0.35	3.23	2.42	2.02	1.82	1.62	1.41	1.21	1.00	0.81
93§	35	28'	0.58	0.50	4.07	3.05	2.54	2.29	2.04	1.78	1.53	1.27	1.02
	50	30'	0.60	0.52	4.84	3.63	3.03	2.72	2.42	2.12	1.82	1.51	1.21

▲ Distribuzione idrica per spaziatura triangolare, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro di azione.
 ■ Distribuzione idrica per spaziatura in quadrato, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro.
 Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore.