


Serie 570 MPR Ugelli ad angolo di lavoro fisso

Distribuzione idrica omogenea e proporzionale, modelli contraddistinti da diversi colori non sono che due delle nuove caratteristiche degli ugelli 570 MPR Plus. Possono essere installati su qualsiasi portaugelli serie 570 a scomparsa, adattatore per cespugli, prolunghe e portaugelli fissi.



Ugello 570 MPR Plus

- ❶ **Vite di regolazione della gittata:** permette di ridurre la gittata al massimo del 25%
- ❷ **Intaglio preciso ed accurato:** assicura portate proporzionali agli angoli di lavoro
- ❸ **Tipo di ugello facilmente identificabile dal colore**
- ❹ **Raccordo filettato:** consente l'accoppiamento dell'ugello a qualsiasi portaugelli Toro della Serie 570
- ❺ **Dispositivo per la compensazione della pressione:** mantiene costante la prestazione

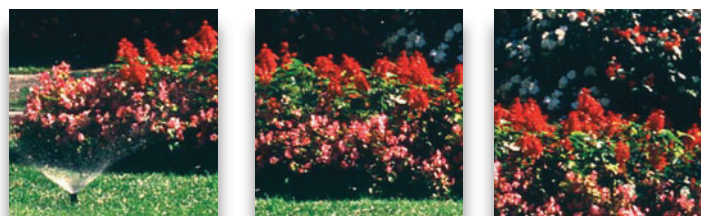

Caratteristiche

- Distribuzione idrica omogenea e proporzionale che assicura a tutti gli ugelli (qualsiasi sia l'angolo di lavoro e la gittata prescelti) di mantenere costante il rapporto fra acqua emessa e superficie coperta.
- Il basso consumo d'acqua permette di installare più irrigatori nello stesso settore.
- Il dispositivo di controllo della pressione PCD normalizza i consumi ed evita la polverizzazione troppo spinta dell'acqua; disponibile pre-installato o separatamente
- Tipologia facilmente identificabile dai diversi colori
- Gamma completa di angoli di lavoro – pieno cerchio, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{4}$ di cerchio

Caratteristiche esclusive

- Ottimo coinvolgimento dell'area sottoposta: il preciso disegno del settore di cerchio interessato e il rispetto dei bordi dello stesso consentono un'ottima uniformità, un notevole risparmio d'acqua e il miglior contenimento possibile del getto entro i limiti dell'area da irrigare

- Vite per la precisa e stabile regolazione della gittata e portata
- Gli ugelli con raggio di azione standard di 1,5 m (5') possono essere regolati in modo da originare gittate di 1 m
- Modelli per piccole aree
- Set completo di angoli di lavoro per ugelli di gittata 3 m, 2,4 m e 1,5 m (10', 8' e 5')
- 1,2 x 5,5 m (4'x18') ideale per aree poco profonde come ad esempio spartitraffico e parcheggi
- 0,6 x 1,8 m (2'x6') ideale per piccole aree piantumate ed altre aree strette
- 5 diversi livelli di traiettoria
- Pratico imballaggio: gli ugelli ed i filtri sono confezionati separatamente ma in buste attaccate

Apice traiettoria a 2 bar (30 PSI)

Ugello Serie	Altezza massima del getto				
	27°	23°	12°	5°	0°
4,6 m (15')	1,4 m (4'8")				
3,7 m (12')		1,1 m (3'7")			
3 m (10')			0,7 m (2'4")		
2,4 m (8')				0,66 m (2'2")	
1,5 m (5')					0,46 m (1'6")

- Nuovo filtro a maglia fitta: impedisce che gli ugelli a bassa portata si ostruiscano
- La vite di regolazione consente di ridurre la gittata al massimo del 25%: può essere stretta sino a disattivare l'ugello

Specifiche tecniche

- Campo di portata: 0,2–17 l/min (0,05–4,58 GPM)
- Pressione d'esercizio ottimale:
- 2 bar (30 PSI)
- Campo di pressione raccomandato:
- da 1,4 a 3,5 bar (20-50 PSI)
- Pressione massima: 5,2 bar (75 PSI)

Filtri per Ugelli Serie 570

Bianco	Rosso	Rosso e metallo
Serie 4,6 m (15')	Serie 2,4 m (8')	Serie 1,5 m (5')
Serie 3,7 m (12')	1,2 x 9,1 m (4'x30') SST	0,6 x 1,8 m (2'x6') SST
Serie 3 m (10')	1,2 x 5,5 m (4'x18') SST	Serie 10° Stream Spray
1,2 x 9,1 m (4'x30') CST Stream Bubbler		Serie 35° Stream Spray Serie Flood Bubbler
Traiettoria piatta (Non MPR)		Traiettoria piatta, basso consumo (Non MPR)
1,2 x 9,1 m (4'x30') EST		
2,7 x 5,5 m (9'x18') SST		

*Filtri forniti con l'ugello. Fare riferimento al Libro degli Spaccati per maggiori informazioni.

Specifiche per gli Ordinativi della Serie 570 MPR

XX-XXX-PC			
Gittata	Angolo di lavoro		Opzionale
5—1,5 m (5')	Q—90°	F—360°	PC—Compensatore di pressione
8—2,4 m (8')	T—120°	EST—Fine striscia	
10—3,0 m (10')	H—180°	CST—Centro striscia	
12—3,7 m (12')	TT—240°	SST—Lato striscia	
15—4,6 m (15')	TQ—270°		
Ad esempio: Per richiedere un ugello 570 MPR Plus con gittata di 3 m (10'), arco di lavoro di 180° e compensatore di pressione, specificare:			
10-H-PC			

Nota: Per specificare un ugello 570 MPR Plus con un portaugelli 570Z, segnare le specifiche del portaugello (pag. 11-12) prima delle specifiche dell'ugello sopra riportate.

Serie 570 MPR Ugelli ad angolo di lavoro fisso (cont.)



Serie 5



Serie 8



Serie 10



Serie 12



Serie 15



Configurazioni speciali

Tabella delle prestazioni della Serie 570 MPR – Valori Metrici

Pressione				Serie 5 Traiettorie 0°				Serie 8 Traiettorie 5°				Serie 10 Traiettorie 12°				Serie 12 Traiettorie 23°				Serie 15 Traiettorie 27°				Configurazioni speciali			
Ugello	bar	kPa	kg/cm ²	Portata (l/min)	Gittata (m)	Distr. Idrica*		Portata (l/min)	Gittata (m)	Distr. Idrica*		Portata (l/min)	Gittata (m)	Distr. Idrica*		Portata (l/min)	Gittata (m)	Distr. Idrica*		Portata (l/min)	Gittata (m)	Distr. Idrica*		Ugello	Portata (l/min)	Configurazioni speciali (P x L)	Distr. Idrica*
	1,5	150	1,53	0,22	1,3	9,0	7,8	0,69	2,2	9,9	8,5	1,20	2,8	10,6	9,2	1,58	3,4	9,5	8,2	2,69	4,3	10,1	8,7		1,48	1,0 x 3,8	23,3
	2,0	200	2,04	0,33	1,5	10,1	8,8	0,88	2,4	10,6	9,2	1,48	3,0	11,4	9,9	1,85	3,6	9,9	8,6	3,15	4,5	10,8	9,3		1,68	1,2 x 4,5	18,6
	2,5	250	2,55	0,41	1,6	11,1	9,6	0,96	2,5	10,6	9,2	1,75	3,2	11,8	10,2	2,13	3,8	10,2	8,8	3,67	4,8	11,0	9,5		1,89	1,4 x 5,1	15,9
	3,0	300	3,06	0,49	1,7	11,7	10,2	1,02	2,6	10,4	9,0	2,03	3,5	11,5	9,9	2,31	4,0	10,0	8,6	4,19	4,9	12,1	10,5		2,10	1,6 x 5,7	13,8
	3,5	350	3,57	0,58	1,8	12,4	10,7	1,11	2,8	9,8	8,5	2,30	3,7	11,6	10,1	2,39	4,0	10,3	8,9	4,71	4,9	13,6	11,8		2,29	1,9 x 6,1	11,8
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,34	1,5	10,5	9,1	0,83	2,4	10,0	8,6	1,25	3,0	9,6	8,3	1,82	3,7	9,2	8,0	2,84	4,6	9,3	8,0		1,63	1,2 x 4,4	18,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,38	1,5	11,7	10,1	0,95	2,4	11,4	9,9	1,40	3,0	10,8	9,3	2,01	3,7	10,2	8,8	3,07	4,6	10,0	8,7		1,89	1,2 x 4,4	21,4
	1,5	150	1,53	0,30	1,3	12,3	10,6	0,92	2,2	13,1	11,4	1,66	2,8	14,6	12,7	2,26	3,4	13,5	11,7	3,70	4,2	14,5	12,6		2,94	1,0 x 7,6	23,2
	2,0	200	2,04	0,44	1,5	13,5	11,7	1,11	2,4	13,3	11,5	1,93	3,0	14,8	12,8	2,67	3,6	14,3	12,3	4,11	4,5	14,0	12,2		3,35	1,2 x 9,0	18,6
	2,5	250	2,55	0,55	1,6	14,9	12,9	1,28	2,5	14,2	12,3	2,28	3,2	15,4	13,3	3,08	3,8	14,8	12,8	4,64	4,7	14,5	12,6		3,74	1,2 x 9,1	20,5
	3,0	300	3,06	0,66	1,7	15,8	13,7	1,42	2,6	14,5	12,6	2,59	3,5	14,6	12,7	3,43	3,9	15,6	13,5	5,12	4,7	16,0	13,9		4,10	1,2 x 9,3	22,0
	3,5	350	3,57	0,77	1,8	16,4	14,2	1,53	2,8	13,5	11,7	2,87	3,7	14,5	12,6	3,70	4,0	16,0	13,9	5,53	4,7	17,3	15,0		4,43	1,2 x 9,5	23,3
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,45	1,5	13,8	12,0	1,10	2,4	13,2	11,4	1,67	3,0	12,8	11,1	2,42	3,7	12,2	10,6	3,79	4,6	12,4	10,7		3,26	1,2 x 9,1	17,9
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,49	1,5	15,1	13,0	1,33	2,4	16,0	13,8	1,89	3,0	14,5	12,6	2,65	3,7	13,4	11,6	4,16	4,6	13,6	11,8		3,79	1,2 x 9,1	20,8
	1,5	150	1,53	0,44	1,3	18,0	15,6	1,49	2,3	21,3	18,4	2,34	2,8	20,6	17,9	3,69	3,4	22,1	19,1	5,37	4,1	22,1	19,1		3,92	2,7 x 5,5	15,8
	2,0	200	2,04	0,69	1,5	21,2	18,4	1,84	2,4	22,1	19,1	2,65	3,0	20,4	17,6	4,07	3,6	21,7	18,8	6,14	4,5	21,0	18,2		4,47	2,7 x 5,5	18,0
	2,5	250	2,55	0,81	1,6	21,9	19,0	2,08	2,5	23,0	19,9	3,02	3,2	20,4	17,7	4,62	3,8	22,1	19,2	7,12	4,8	21,4	18,5		4,97	2,7 x 5,9	18,7
	3,0	300	3,06	0,92	1,7	22,0	19,1	2,29	2,6	23,4	20,3	3,40	3,4	19,2	16,6	5,25	4,1	23,9	20,7	7,81	4,9	22,5	19,5		5,45	2,8 x 6,3	18,5
	3,5	350	3,57	1,03	1,8	22,0	19,0	2,48	2,8	21,9	18,9	3,79	3,5	19,1	16,6	5,94	4,3	25,7	22,2	8,13	4,9	23,4	20,3		5,92	3,1 x 6,8	16,8
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,68	1,5	20,9	18,1	1,67	2,4	20,1	17,4	2,50	3,0	19,2	16,6	3,63	3,7	18,3	15,9	5,68	4,6	18,6	16,1		4,16	2,7 x 5,5	16,8
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,76	1,5	23,4	20,2	1,89	2,4	22,7	19,7	2,84	3,0	21,8	18,9	4,00	3,7	20,2	17,5	6,25	4,6	20,4	17,7		4,54	2,7 x 5,5	18,3
	1,5	150	1,53	0,63	1,3	25,8	22,3	2,21	2,2	31,6	27,4	2,86	2,8	25,2	21,9	4,46	3,4	26,7	23,1	7,02	4,3	26,3	22,7		2,63	1,2 x 7,6	17,3
	2,0	200	2,04	0,91	1,5	28,0	24,2	2,60	2,4	31,2	27,0	3,57	3,0	27,4	23,8	5,36	3,6	28,6	24,8	8,17	4,5	27,9	24,2		3,31	1,2 x 9,0	18,4
	2,5	250	2,55	1,06	1,6	28,6	24,8	2,89	2,5	31,7	27,4	3,98	3,1	26,9	23,3	5,91	3,8	28,3	24,5	9,42	4,8	28,3	24,5		3,74	1,2 x 9,5	19,7
	3,0	300	3,06	1,20	1,7	28,7	24,9	3,13	2,6	32,0	27,7	4,28	3,3	24,2	20,9	6,40	3,9	29,1	25,2	10,31	4,9	29,7	25,7		4,10	1,3 x 9,9	19,1
	3,5	350	3,57	1,34	1,8	43,3	37,5	3,35	2,8	29,6	25,6	4,53	3,4	22,9	19,8	6,86	4,0	29,7	25,7	10,80	4,9	31,1	26,9		4,43	1,5 x 10,1	17,5
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,87	1,5	26,7	23,2	2,23	2,4	26,8	23,2	3,40	3,0	26,1	22,6	4,85	3,7	24,5	21,2	7,57	4,6	24,7	21,4		3,33	1,2 x 9,1	18,3
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,02	1,5	31,4	27,2	2,65	2,4	31,8	27,6	3,79	3,0	29,1	25,2	5,30	3,7	26,8	23,2	8,33	4,6	27,2	23,6		3,79	1,2 x 9,1	20,8
	1,5	150	1,53	0,82	1,3	33,6	29,1	2,47	2,2	35,3	30,6	3,25	2,8	28,7	24,8	4,31	3,3	25,8	22,3	8,28	4,1	34,1	29,5		0,31	0,6 x 1,6	19,3
	2,0	200	2,04	1,06	1,5	32,6	28,2	2,83	2,4	34,0	29,4	3,85	3,0	29,6	25,6	5,68	3,6	30,3	26,3	9,65	4,5	33,0	28,5		0,34	0,6 x 1,8	18,9
	2,5	250	2,55	1,22	1,6	33,0	28,5	3,11	2,5	34,4	29,8	4,32	3,1	29,2	25,3	6,10	3,8	29,2	25,3	10,79	4,7	33,8	29,3		0,36	0,6 x 2,0	18,0
	3,0	300	3,06	1,37	1,7	32,8	28,4	3,35	2,6	34,3	29,7	4,74	3,3	26,8	23,2	6,44	3,9	29,3	25,4	11,89	4,8	35,7	30,9		0,41	0,7 x 2,1	16,7
	3,5	350	3,57	1,53	1,8	43,3	37,5	3,54	2,8	31,2	27,0	5,15	3,4	26,0	22,5	6,86	4,0	29,7	25,7	12,98	4,9	37,4	32,4		0,46	0,9 x 2,1	14,6
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,98	1,5	30,1	26,1	2,42	2,4	29,1	25,2	3,75	3,0	28,8	25,0	5,45	3,7	27,5	23,8	8,71	4,6	28,5	24,7		0,34	0,6 x 1,8	18,9
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,10	1,5	33,8	29,3	2,65	2,4	31,8	27,6	4,13	3,0	31,7	27,5	6,06	3,7	30,6	26,5	9,47	4,6	31,0	26,8		0,38	0,6 x 1,8	21,1
	1,5	150	1,53	1,03	1,3	42,2	36,5	2,97	2,2	42,4	36,8	4,45	2,7	39,3	34,0	6,67	3,4	39,9	34,6	11,29	4,1	46,5	40,2		1,80	1,2 x 5,2	17,3
	2,0	200	2,04	1,39	1,5	42,7	37,0	3,69	2,4	44,3	38,4	5,50	3,0	42,3	36,6	8,09	3,6	43,2	37,4	13,34	4,5	45,6	39,5		2,05	1,2 x 5,5	18,6
	2,5	250	2,55	1,60	1,6	43,2	37,4	4,16	2,5	46,0	39,9	5,92	3,1	40,0	34,6	8,67	3,8	41,5	36,0	15,05	4,8	45,2	39,1		2,27	1,2 x 5,7	19,9
	3,0	300	3,06	1,81	1,7	43,3	37,5	4,58	2,6	46,9	40,6	6,41	3,3	36,2	31,3	9,36	3,9	42,6	36,9	16,40	4,9	47,2	40,9		2,49	1,3 x 5,8	19,8
	3,5	350	3,57	2,03	1,8	43,3	37,5	4,96	2,8	43,8	37,9	7,07	3,4	35,7	30,9	10,32	4,0	44,6	38,6	17,45	4,9	50,3	43,5		2,71	1,5 x 5,8	18,7
	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,33	1,5	40,9	35,4	3,22	2,4	38,7	33,5	5,04	3,0	38,7	33,5	7,27	3,7	36,7	31,8	11,36	4,6	37,1	32,2		1,89	1,2 x 5,5	17,2
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,48	1,5	45,5	39,4	3,79	2,4	45,5	39,4	5,72	3,0	44,0	38,1	7,95	3,7	40,2	34,8	12,49	4,6	40,8	35,4		2,23	1,2 x 5,5	20,2

Serie 570 MPR Ugelli ad angolo di lavoro fisso (cont.)



Serie 5



Serie 8



Serie 10



Serie 12



Serie 15



Configurazioni speciali

Tabella delle prestazioni della Serie 570 MPR – Valori USA

Pressione		Serie 5 Traiettorie 0°				Serie 8 Traiettorie 5°				Serie 10 Traiettorie 12°				Serie 12 Traiettorie 23°				Serie 15 Traiettorie 27°				Configurazioni speciali			
Ugello	psi	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Distr. Idrica*		Portata (GPM)	Gittata (ft)	Distr. Idrica*		Portata (GPM)	Gittata (ft)	Distr. Idrica*		Portata (GPM)	Gittata (ft)	Distr. Idrica*		Portata (GPM)	Gittata (ft)	Distr. Idrica*		Ugello	Portata (GPM)	Configurazioni speciali (P x L)	Distr. Idrica*
	20	0.05	4	1.40	1.21	0.17	7	1.55	1.34	0.30	9	1.66	1.44	0.40	11	1.48	1.28	0.68	14	1.55	1.34		0.38	3 x 12	2.03
	30	0.09	5	1.61	1.40	0.24	8	1.68	1.45	0.40	10	1.79	1.55	0.50	12	1.55	1.35	0.85	15	1.69	1.46		0.45	4 x 15	1.44
	40	0.12	6	1.78	1.54	0.26	9	1.61	1.39	0.50	11	1.85	1.60	0.60	13	1.64	1.42	1.04	16	1.82	1.57		0.53	5 x 18	1.13
	50	0.15	6	1.86	1.62	0.29	9	1.60	1.39	0.60	12	1.86	1.62	0.63	13	1.67	1.44	1.23	16	2.15	1.86		0.60	6 x 20	0.96
PC	30-40	0.09	5	1.61	1.40	0.22	8	1.54	1.33	0.33	10	1.48	1.28	0.48	12	1.49	1.29	0.75	15	1.49	1.29		0.43	4 x 15	1.38
	40-75	0.10	5	1.79	1.55	0.25	8	1.75	1.51	0.37	10	1.66	1.43	0.53	12	1.65	1.43	0.81	15	1.61	1.40		0.50	4 x 15	1.61
	20	0.07	4	1.47	1.27	0.23	7	1.58	1.36	0.42	9	1.74	1.51	0.57	11	1.58	1.37	0.95	14	1.75	1.52		0.75	3 x 24	2.01
	30	0.12	5	1.61	1.40	0.30	8	1.57	1.36	0.52	10	1.75	1.51	0.72	12	1.68	1.45	1.10	15	1.64	1.42		0.90	4 x 30	1.44
	40	0.16	6	1.78	1.54	0.36	9	1.67	1.45	0.65	11	1.80	1.56	0.87	13	1.87	1.62	1.30	16	1.82	1.57		1.04	4 x 30	1.67
	50	0.20	6	1.86	1.62	0.40	9	1.66	1.44	0.75	12	1.75	1.51	0.97	13	1.93	1.67	1.45	16	2.03	1.75		1.16	4 x 31	1.80
PC	30-40	0.12	5	1.61	1.40	0.29	8	1.52	1.32	0.44	10	1.48	1.28	0.64	12	1.49	1.29	1.00	15	1.49	1.29		0.86	4 x 30	1.38
	40-75	0.13	5	1.79	1.55	0.35	8	1.84	1.59	0.50	10	1.68	1.45	0.70	12	1.63	1.41	1.10	15	1.64	1.42		1.00	4 x 30	1.61
	20	0.10	4	1.40	1.21	0.37	8	1.47	1.27	0.60	9	1.66	1.44	0.95	11	1.76	1.52	1.37	13	1.79	1.55		1.00	9 x 18	1.19
	30	0.19	5	1.70	1.47	0.50	8	1.75	1.51	0.71	10	1.59	1.38	1.09	12	1.69	1.47	1.65	15	1.66	1.44		1.20	9 x 18	1.43
	40	0.23	6	1.70	1.47	0.58	9	1.80	1.56	0.85	11	1.57	1.36	1.30	13	1.72	1.49	2.02	16	1.77	1.53		1.38	9 x 20	1.48
	50	0.27	6	1.68	1.45	0.65	9	1.80	1.56	0.99	12	1.65	1.43	1.55	14	1.77	1.53	2.14	16	1.87	1.62		1.55	10 x 22	1.36
PC	30-40	0.18	5	1.61	1.40	0.44	8	1.54	1.33	0.66	10	1.48	1.28	0.96	12	1.49	1.29	1.50	15	1.49	1.29		1.10	9 x 18	1.31
	40-75	0.20	5	1.79	1.55	0.50	8	1.75	1.51	0.75	10	1.68	1.45	1.05	12	1.63	1.41	1.65	15	1.64	1.42		1.20	9 x 18	1.43
	20	0.15	4	1.57	1.36	0.56	7	1.92	1.66	0.71	9	1.47	1.27	1.12	11	1.55	1.35	1.78	14	1.59	1.38		0.65	4 x 24	1.30
	30	0.25	5	1.68	1.45	0.70	8	1.84	1.59	0.97	10	1.63	1.41	1.45	12	1.69	1.46	2.20	15	1.64	1.42		0.90	4 x 30	1.44
	40	0.30	6	1.66	1.44	0.80	9	1.86	1.61	1.10	11	1.67	1.45	1.63	13	1.75	1.52	2.66	16	1.74	1.51		1.04	4 x 32	1.56
	50	0.35	6	1.63	1.41	0.88	9	1.82	1.58	1.19	11	1.65	1.43	1.80	13	1.79	1.55	2.84	16	1.86	1.61		1.16	5 x 33	1.35
PC	30-40	0.23	5	1.54	1.34	0.59	8	1.55	1.34	0.89	10	1.49	1.29	1.28	12	1.49	1.29	2.00	15	1.49	1.29		0.88	4 x 30	1.41
	40-75	0.27	5	1.81	1.57	0.70	8	1.84	1.59	1.00	10	1.68	1.45	1.40	12	1.63	1.41	2.20	15	1.64	1.42		1.00	4 x 30	1.61
	20	0.20	4	1.86	1.61	0.63	7	1.92	1.66	0.82	9	1.51	1.31	1.05	11	1.42	1.23	2.10	13	1.85	1.61		0.08	2 x 5	1.54
	30	0.29	5	1.73	1.50	0.76	8	1.77	1.53	1.04	10	1.55	1.34	1.55	12	1.61	1.39	2.60	15	1.72	1.49		0.09	2 x 6	1.44
	40	0.34	6	1.68	1.45	0.86	9	1.78	1.54	1.20	11	1.62	1.41	1.65	13	1.58	1.36	3.00	16	1.86	1.61		0.10	2 x 7	1.38
	50	0.40	6	1.66	1.44	0.93	9	1.71	1.48	1.35	11	1.66	1.44	1.80	13	1.59	1.38	3.40	16	1.98	1.72		0.12	3 x 7	1.10
PC	30-40	0.26	5	1.55	1.34	0.64	8	1.49	1.29	0.99	10	1.48	1.28	1.44	12	1.49	1.29	2.30	15	1.53	1.32		0.09	2 x 6	1.44
	40-75	0.29	5	1.73	1.50	0.70	8	1.63	1.41	1.09	10	1.63	1.41	1.60	12	1.66	1.44	2.50	15	1.66	1.44		0.10	2 x 6	1.61
	20	0.25	4	1.75	1.51	0.74	7	1.69	1.46	1.11	9	1.72	1.49	1.67	11	1.54	1.34	2.85	13	1.89	1.63		0.46	4 x 17	1.30
	30	0.38	5	1.70	1.47	1.00	8	1.75	1.51	1.49	10	1.67	1.44	2.19	12	1.70	1.47	3.60	15	1.79	1.55		0.55	4 x 18	1.47
	40	0.45	6	1.66	1.44	1.16	9	1.80	1.56	1.61	11	1.63	1.42	2.35	13	1.68	1.46	4.20	16	1.84	1.59		0.63	4 x 19	1.60
	50	0.53	6	1.65	1.43	1.30	9	1.80	1.56	1.85	11	1.71	1.48	2.70	13	1.79	1.55	4.58	16	2.00	1.73		0.71	5 x 19	1.44
PC	30-40	0.35	5	1.57	1.36	.85	8	1.49	1.29	1.33	10	1.49	1.29	1.92	12	1.49	1.29	3.00	15	1.49	1.29		0.50	4 x 18	1.34
	40-75	0.39	5	1.75	1.51	1.00	8	1.75	1.51	1.51	10	1.69	1.46	2.10	12	1.63	1.41	3.30	15	1.64	1.42		0.59	4 x 18	1.58

▲ Distribuzione idrica per spaziatura triangolare, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro di azione.

■ Distribuzione idrica per spaziatura in quadrato, espressa in millimetri (valori metrici) o pollici (valori USA) all'ora, calcolata al 50% del diametro.

Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore.