

Microirrigazione

Minigetti a flusso regolabile

Facile da regolare: è la soluzione più semplice per l'irrigazione di piante in piccoli e grandi vasi, ma anche di cespugli e alberi nei giardini, aiuole e aree ornamentali.

La rotazione del gocciolatore, resa possibile dal meccanismo a ingranaggio tra il gocciolatore e il corpo, permette la regolazione simultanea della portata e del diametro di gittata.



Caratteristiche


- Tre opzioni base disponibili: attacco portagomma, attacco filettato e astina.
- La rotazione della testina regola portata e raggio.
- Diverse possibilità di regolazione danno la possibilità di controllare meglio la portata e il diametro di gittata rispetto ai gocciolatori fissi.
- Attivazione veloce di ON-OFF




	PRESSIONE (bar)	PORTATA (lph)	DIAMETRO DI GITTATA (m)
Regolabile fino ad un massimo di (circa) 20 Clicks	1	0 - 40	0 - 0.5
	1,5	0 - 50	0 - 0.6
	2	0 - 60	0 - 0.8

Testato a 200 mm sopra il piano di calpestio

Minigetti - Portata

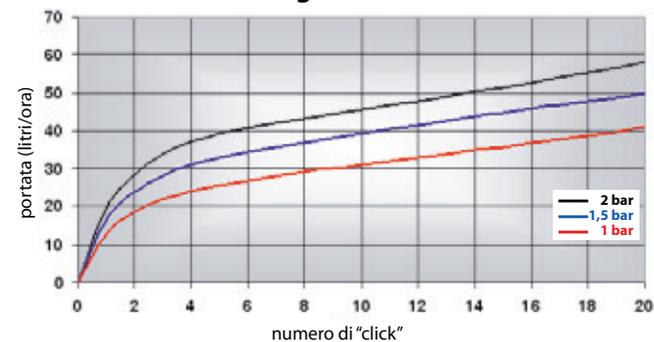

Minigetti - Diametro di gittata

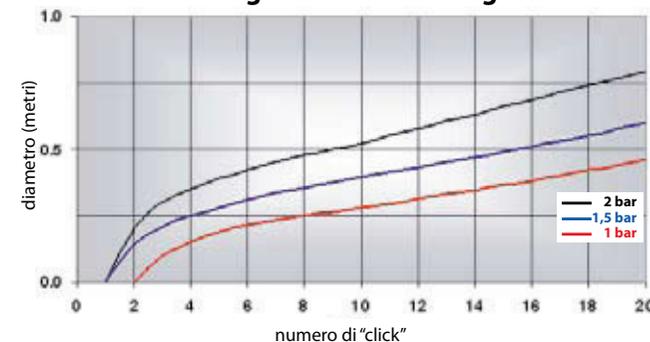

Specifiche per gli ordinativi

GT-MR-FI	Minigetto a 360°	Innesto 4 mm	Conf. 100 pz
GT-MR-FF	Minigetto a 360°	Filetto 10-32 UNF	Conf. 100 pz
GT-MR-FA	Minigetto a 360°	Su astina 150 mm	Conf. 25 pz